




# Remplacement de la diode CH9i B14A de l'Acer Aspire 5738Z

Dans cette vidéo, nous vous montrons comment réparer un ordinateur qui ne s'allume plus, en retirant la diode CH9i B14A de la carte mère.

Rédigé par: AMOUR nasreddine

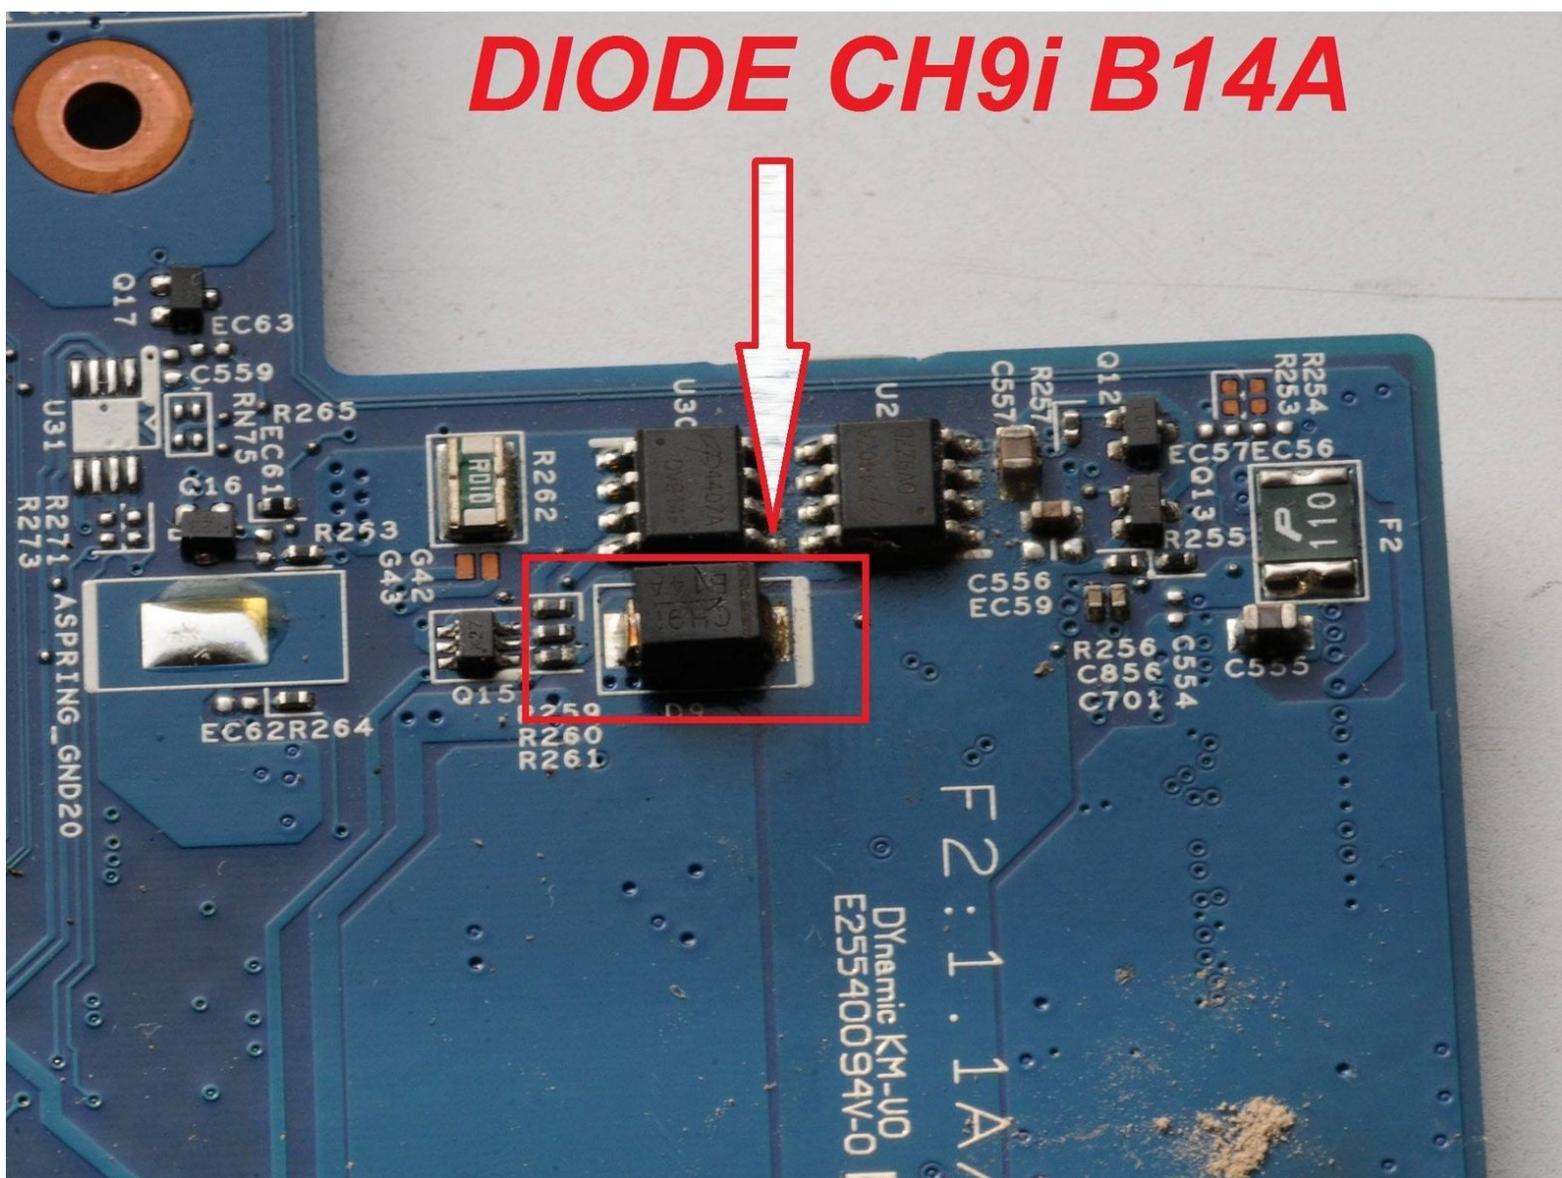

---

## INTRODUCTION


[video: <https://www.youtube.com/watch?v=YdNstA9fF2Y>]

---

### OUTILS:

- [Hot Air Rework Station Hakko FR-810](#) (1)
-

## Étape 1 — Diode CH9i B14A

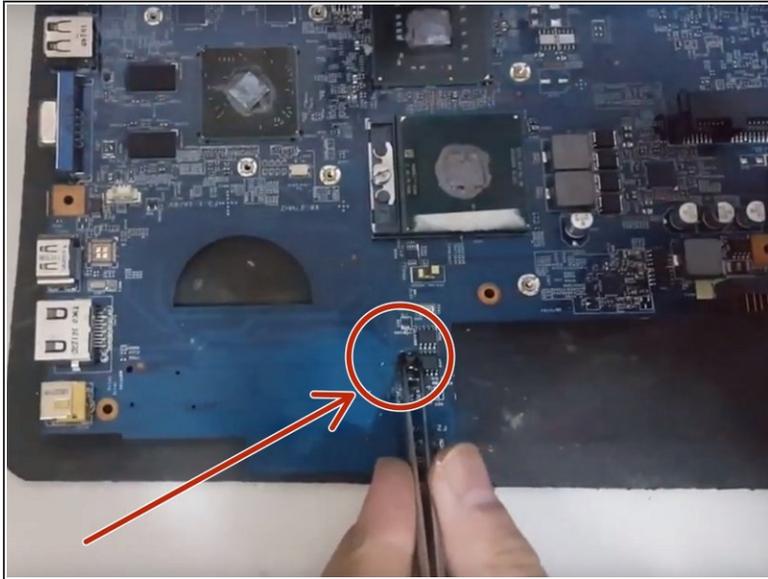

- Maintenez la diode avec une pince.
- Chauffez puis retirez-la.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.