




iPad Pro 9,7" Akku abtrennen

Grundständige Anleitung. Abtrennen des Akkus am iPad Pro 9,7".

Geschrieben von: Arthur Shi

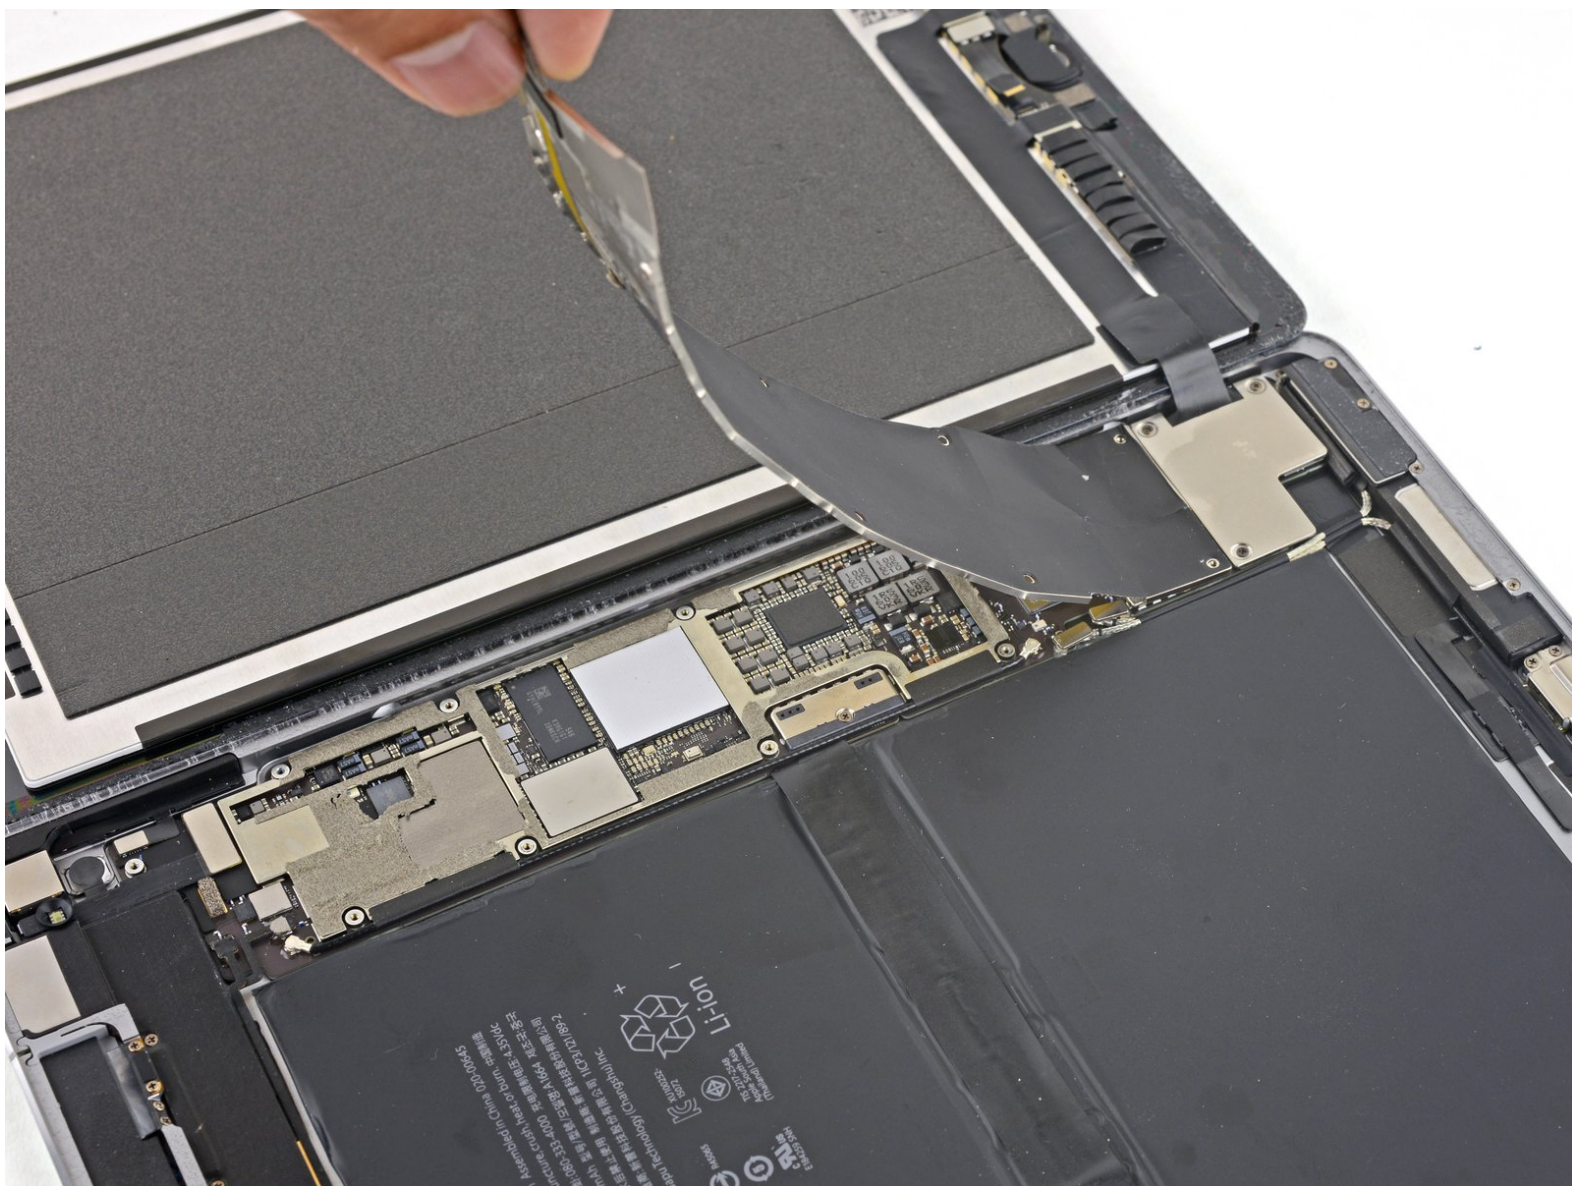

EINLEITUNG


Grundständige Anleitung. Abtrennen des Akkus am iPad Pro 9,7".



WERKZEUGE:

- [Slip Joint Pliers](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku abtrennen

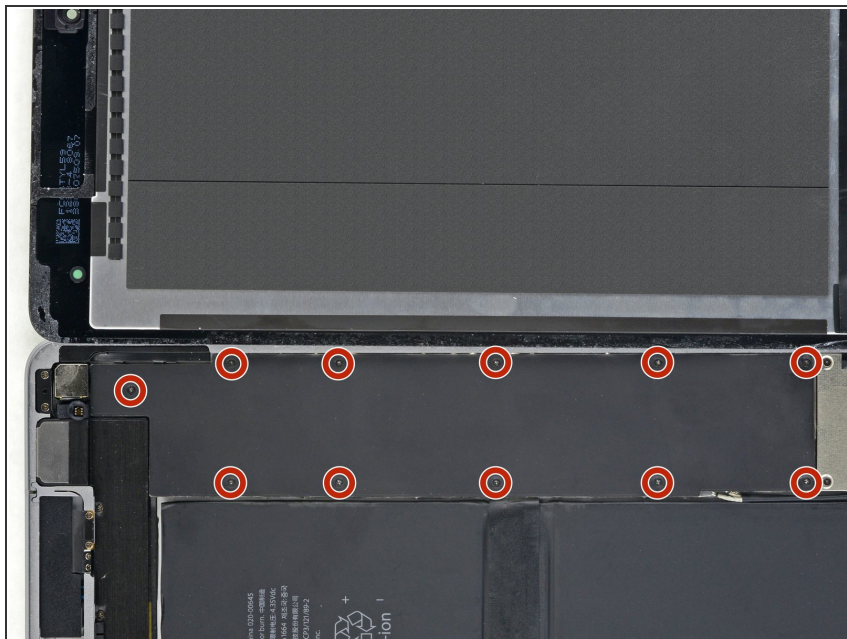


- Entferne die elf 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die EMI Abschirmung befestigt ist.

Schritt 2




- Lege einen [erwärmten iOpener](#) eine Minute lang auf die EMI Abschirmung des Logic Boards.

Schritt 3

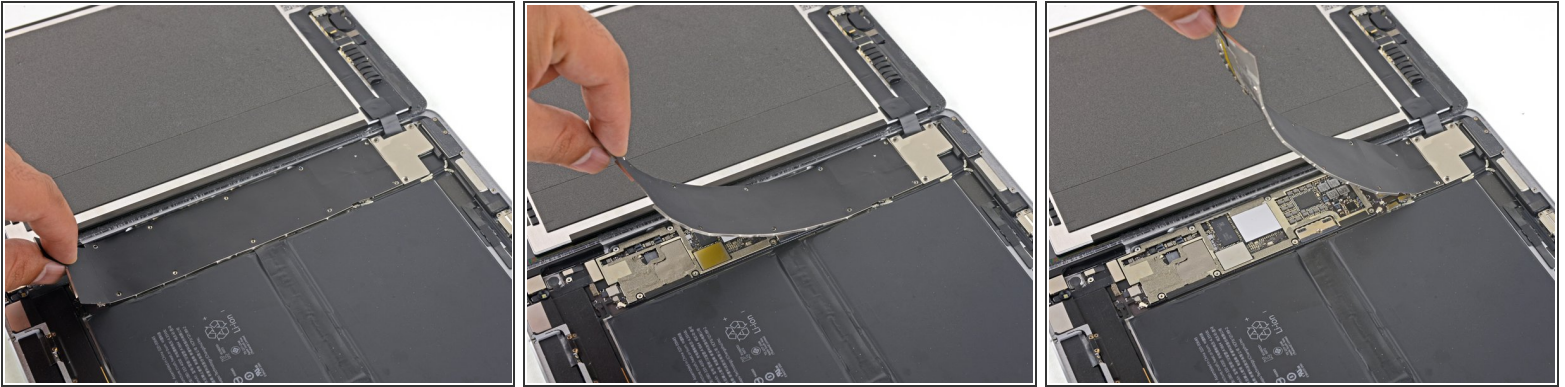


- Hebe die EMI Abschirmung des Logic Boards hoch. Fange damit an der Kante gleich oben am iPad an.
- Löse die EMI Abschirmung langsam vom Logic Board ab.
 - ❗ Das erfordert etwas Kraft, da die EMI Abschirmung mit vielen winzigen Klammern befestigt ist. Die Abschirmung kann sich unter Umständen ein wenig verformen. Das macht nichts, aber versuche die Verformung so gering wie möglich zu halten, sodass sie hinterher beim Zusammenbau und Festschrauben wieder flach liegt.
- Entferne die EMI Abschirmung des Logic Boards.

Schritt 4

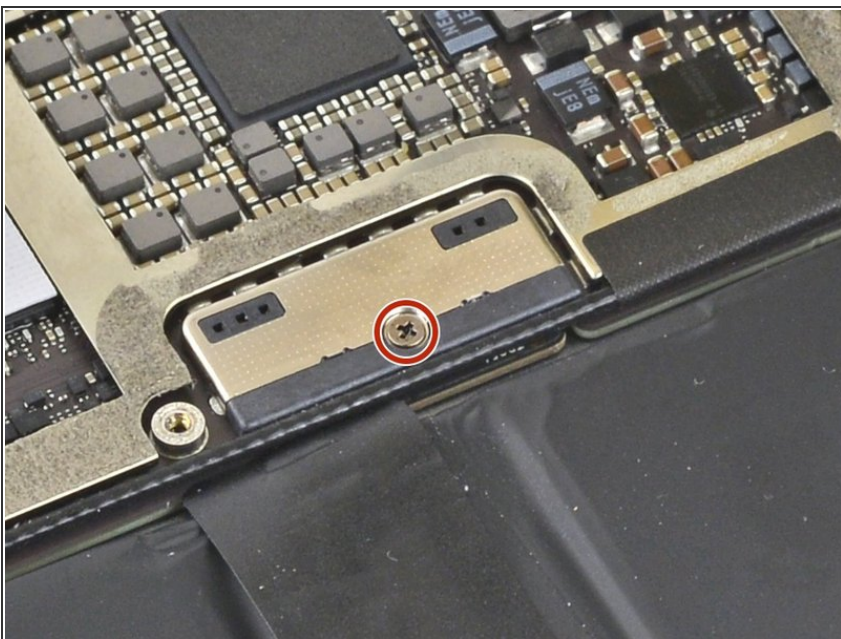

- Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker befestigt.

Schritt 5

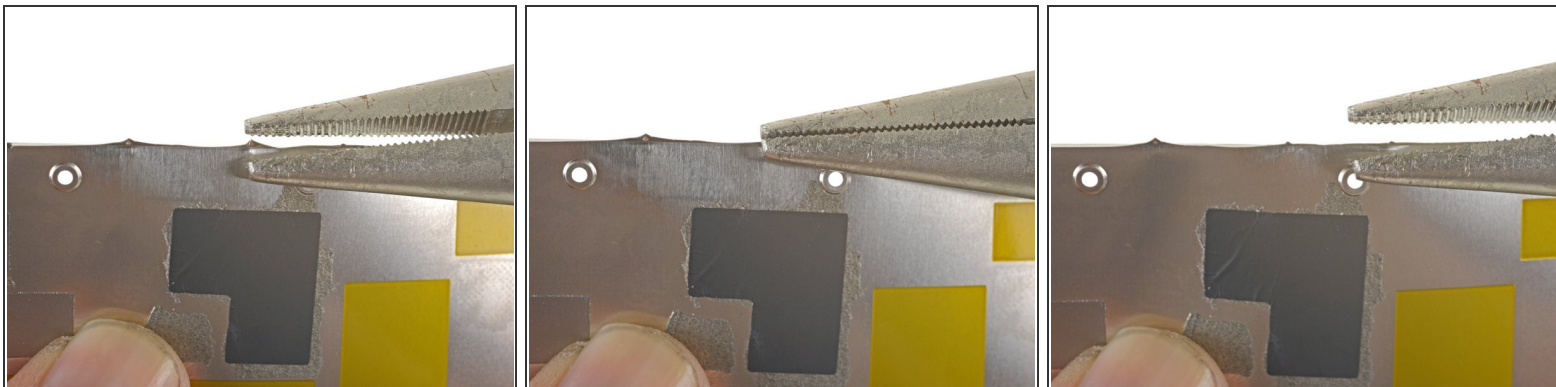

- ☒ Wenn nach dem Entfernen aus der EMI Abschirmung einige scharf Stellen herausragen, solltest du sie vor dem Zusammenbau erst wieder flach biegen.
- Drücke die scharfen Stellen mit einer Zange wieder flach.
 - Wiederhole das Ganze für alle scharfen Stellen an den Kanten der EMI Abschirmung.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.