




Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Español)

Pasos a SEGUIR para desmontar el Netbook Asus Eee PC 1015PN

Escrito por: Jorge Casal Lopez

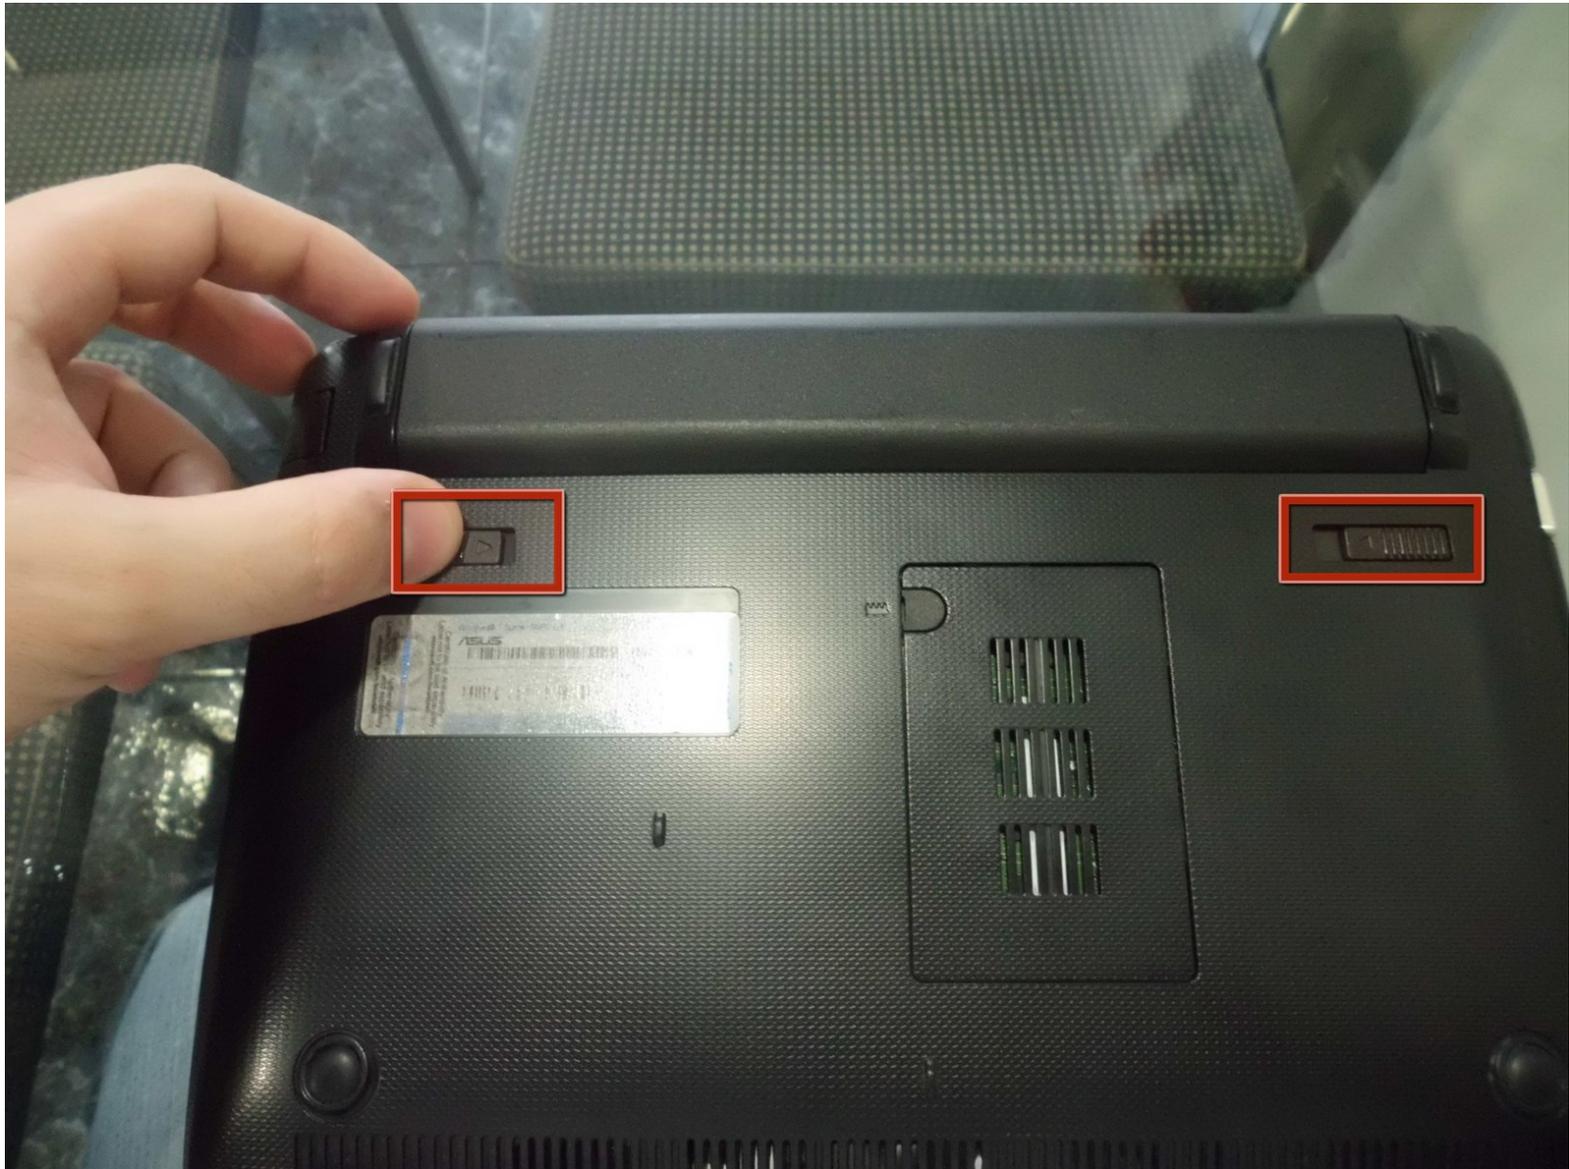

INTRODUCCIÓN

Pasos a SEGUIR parrafo desmontar el pecado Netbook Asus Eee PC 1015PN




HERRAMIENTAS:

- [Destornillador estrella pequeño](#) (1)
- [Destornillador plano pequeño](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Opcional

Paso 1 — Placa Base

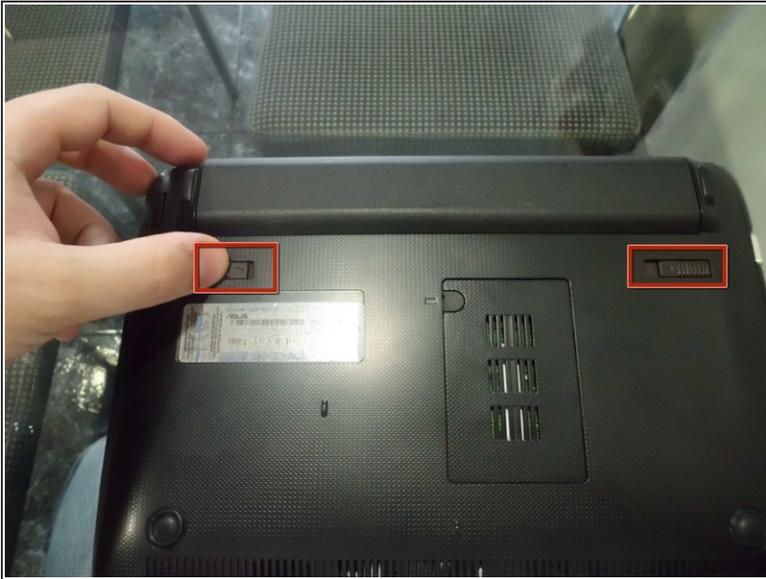



- Para poder sacar la batería, desbloquea las pestañas marcadas.

Paso 2




- Para remover la memoria, con un destornillador plano pequeño, levanta la pestaña de plástico que tapa el tornillo de sujeción de la memoria.

Paso 3

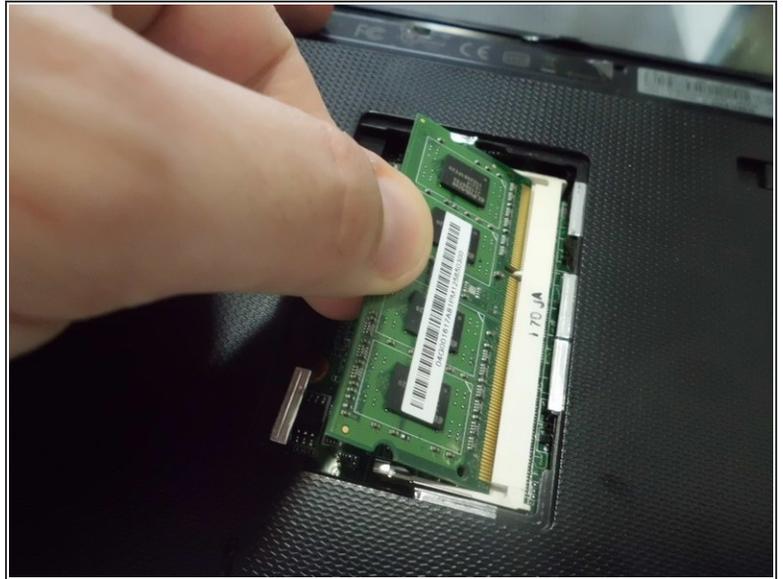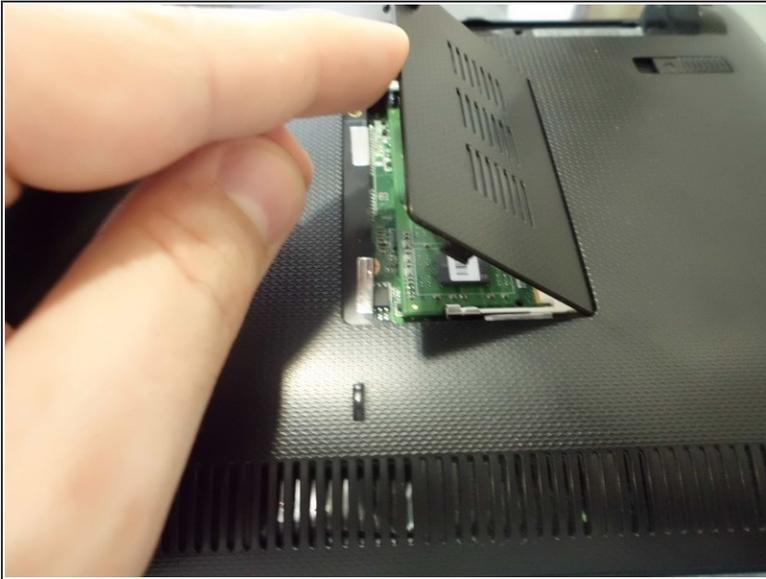


- Quitar la tapa de plástico y remover el modulo SO-DIMM.

Paso 4

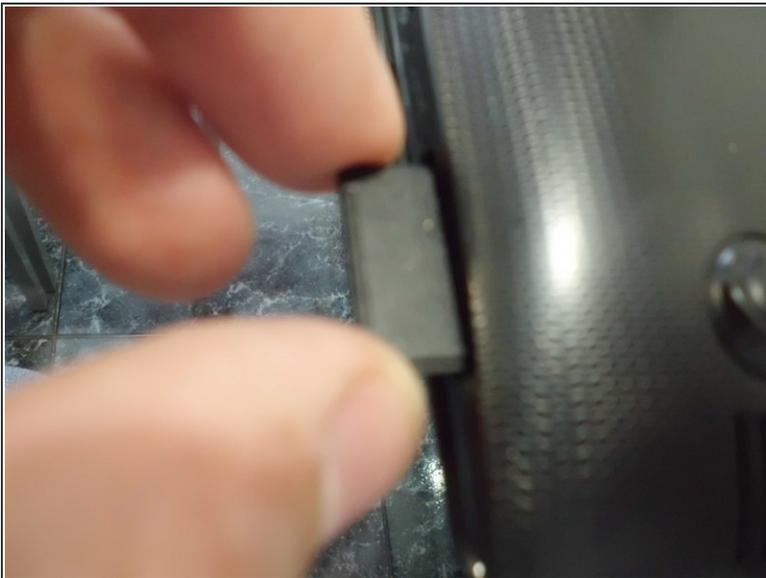


- Quitar el dummy SD-Card

Paso 5

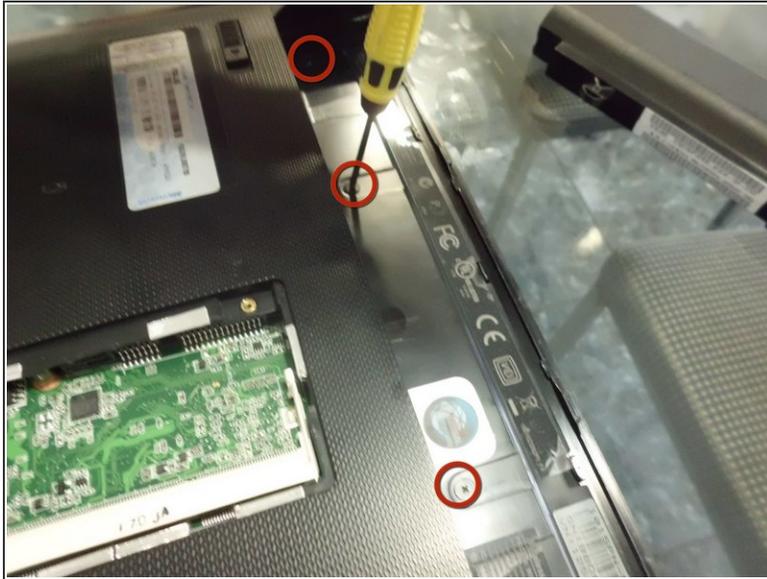



- Quitamos 4 tornillos que estan en el compartimento de la batería. Una vez eliminados, se deben desbloquear unas pestañas que tiene en la parte superior.

Paso 6

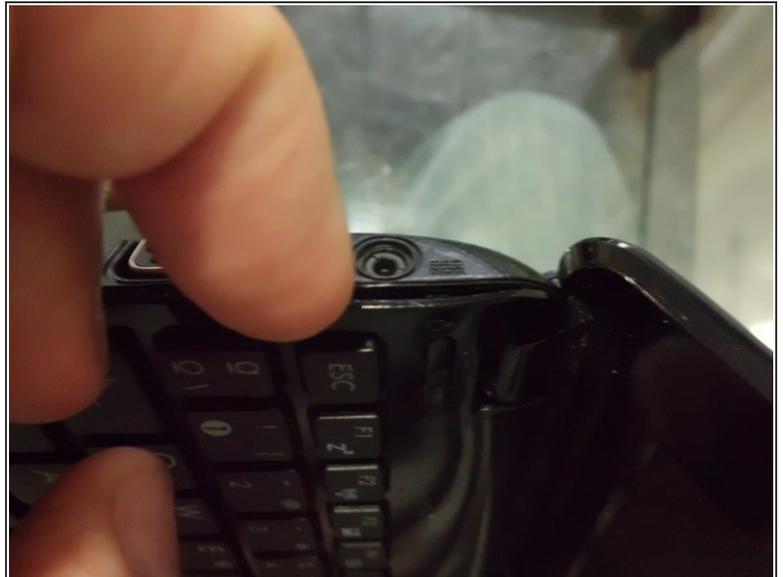

- Mediante una herramienta de extracción, separamos el teclado del chasis del netbook, tiene varias pestañas.

Paso 7

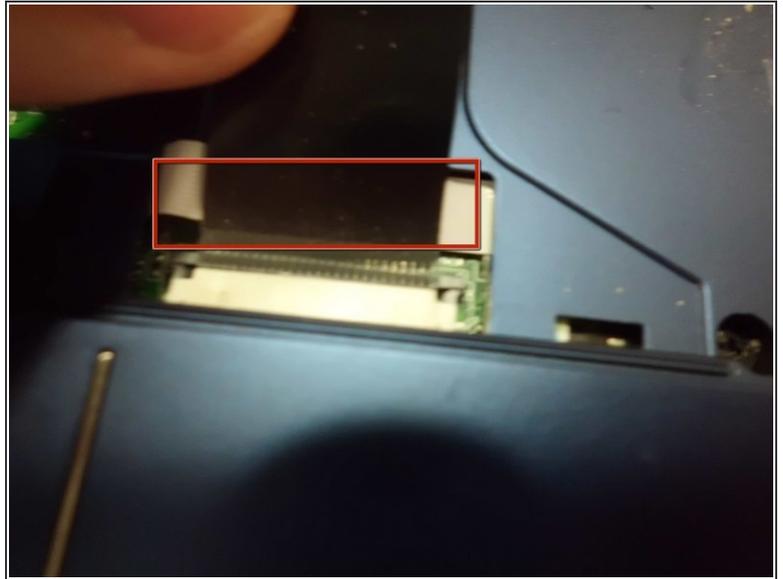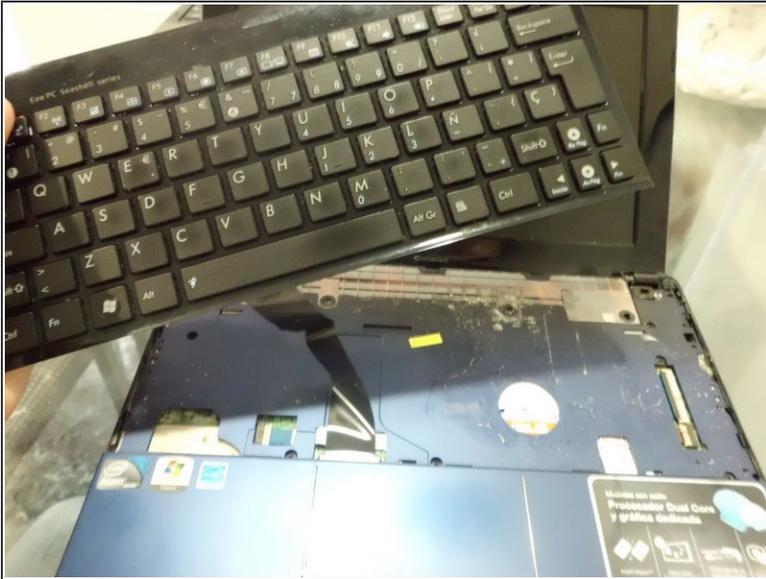

- Al separar el teclado del chasis, ten especial cuidado con el bus del mismo. Para removerlo, simplemente desliza el plástico de retención del bus para poder soltarlo.

Paso 8



- Retiramos los tornillos marcados. Uno de ellos está tras una pegatina de garantía.

Paso 9



- Desbloqueamos el conector del bus del ratón. El conector tiene una pieza blanca que se levanta para desbloquear el bus.

Paso 10



- Con un destornillador plano, salvamos 2 pestañas laterales (1 en cada lado), y con presión en la parte frontal, quitamos el chasis.

Paso 11




- Para poder quitar el disco duro, se deben quitar 2 buses, prestar atención a los lados de los buses, en la izquierda se marca como MB y a la derecha como IO.

Paso 12



- Retiramos los tornillos de sujeción, y deslizamos el disco duro.

Paso 13

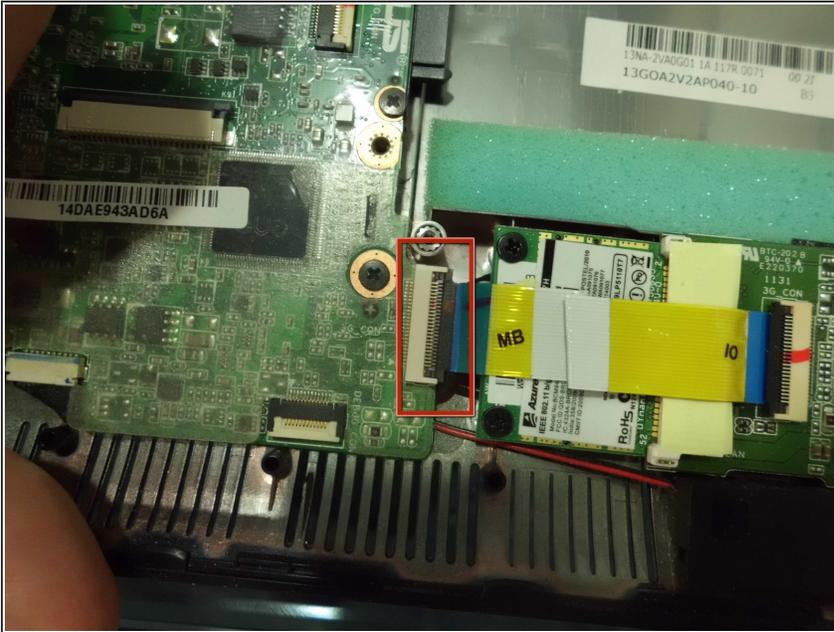

- Quitamos el bus entre la placa base y la placa de IO

Paso 14




- Quitamos el conector del ventilador, la pila de la BIOS y el bus inferior.

Paso 15



- Quitamos los tornillos de la placa y soltamos el conector de la pantalla.

Paso 16

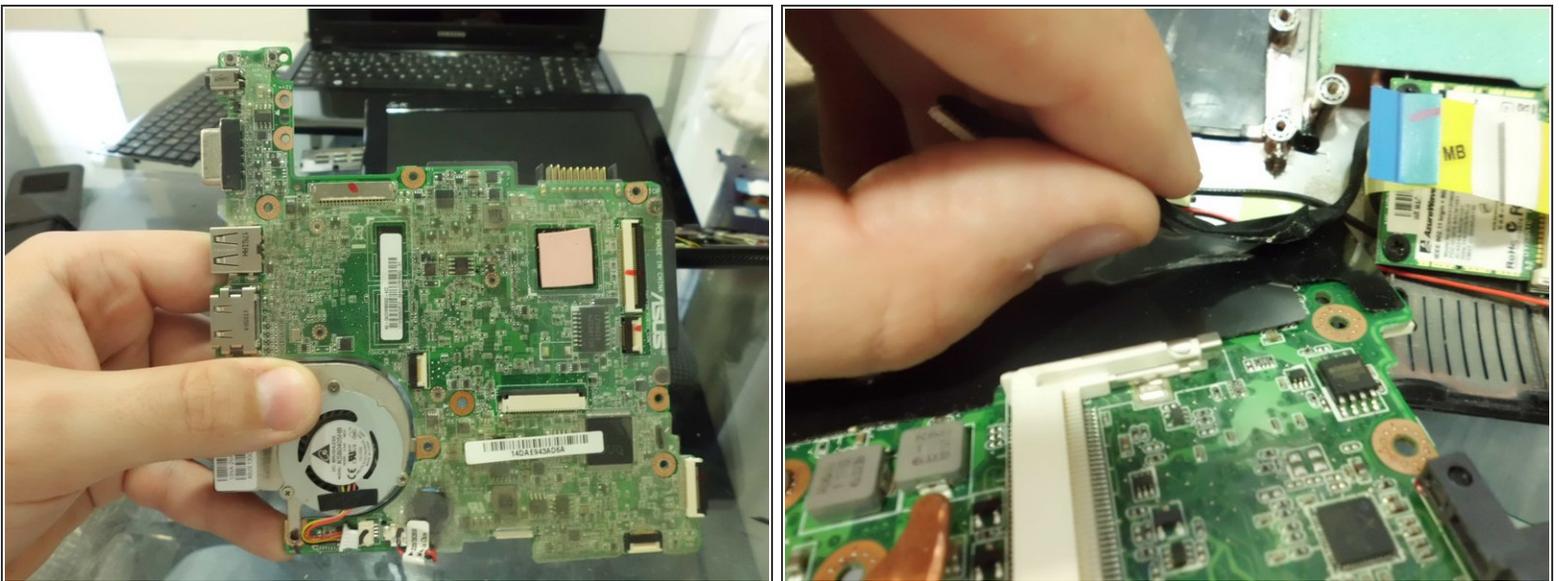

- Quitamos la placa base del chasis, y removemos el cable de bus pegado con adhesivo.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.