



Nettoyage du filtre à air de la tondeuse Sterwins 460BSP500E-3

Rédigé par: iRobot





OUTILS:

- [Récipient](#) (1)
- [Papier absorbant](#) (1)
- [Essence ou produit dégraissant](#) (1)

Étape 1 — Repérage de l'emplacement du filtre à air



- Repérer le cache du filtre à air

Étape 2 — Ouverture du cache du filtre à air




- Soulever la languette de verrouillage du cache
- Puis retirer le cache

Étape 3 — Extraction du filtre à air





- Retirer le filtre à air

Étape 4 — Nettoyage du support filtre

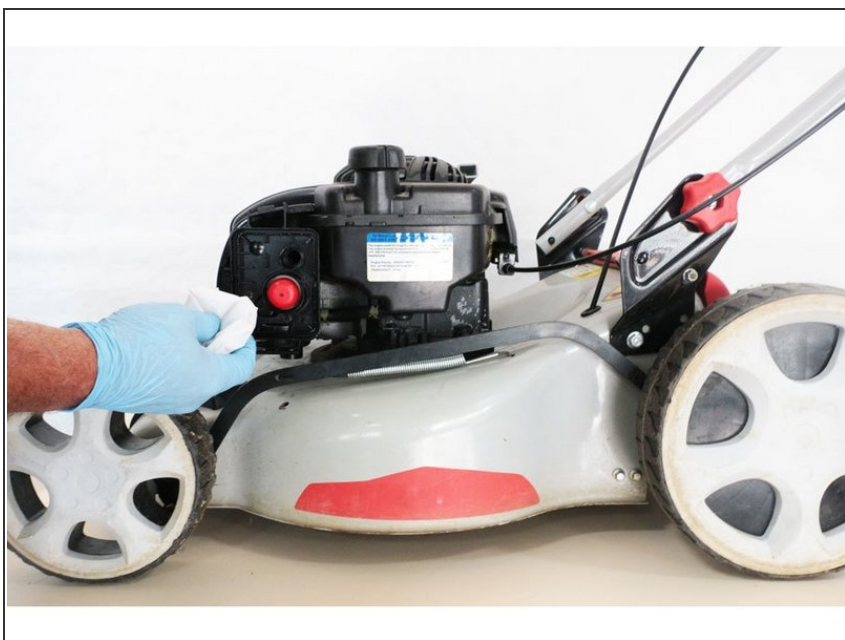

- Nettoyer avec du papier absorbant le support du filtre

Étape 5 — Nettoyage du filtre à air

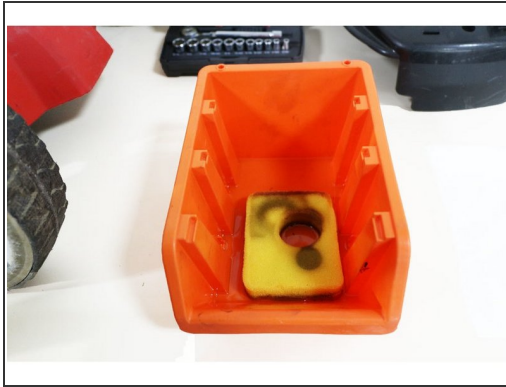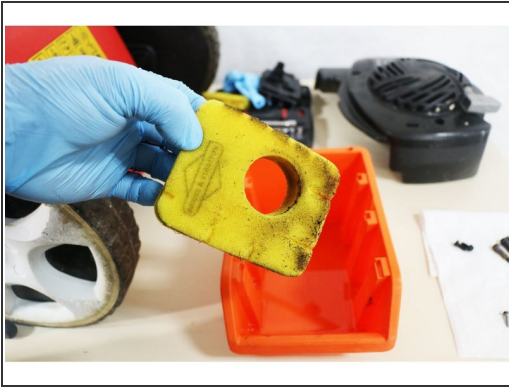

- Dans un récipient, nettoyer le filtre à air avec l'essence ou un produit dégraissant.
- Puis sécher-le à l'aide d'un papier absorbant.

Étape 6 — Remettre en place le filtre à air nettoyé



- Imbiber le filtre à air d'une cuillère à café d'huile.
- Repositionner le filtre à air dans son emplacement.

Étape 7 — Repositionnement du cache



- Repositionner le cache en faisant coïncider les deux ergots du bas dans leurs logements.

Étape 8 — Verrouillage du cache



- Clipser le cache