



# Perceuse à Percussion Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Mandrin Replacement


Rédigé par: Céline Chemineau



 **OUTILS:**

- [Tournevis PZ3 - Dexter \(1\)](#)
- [Clef 15mm - Dexter \(1\)](#)
- [Pince multiprise - Dexter \(1\)](#)

## Étape 1 — Débranchez

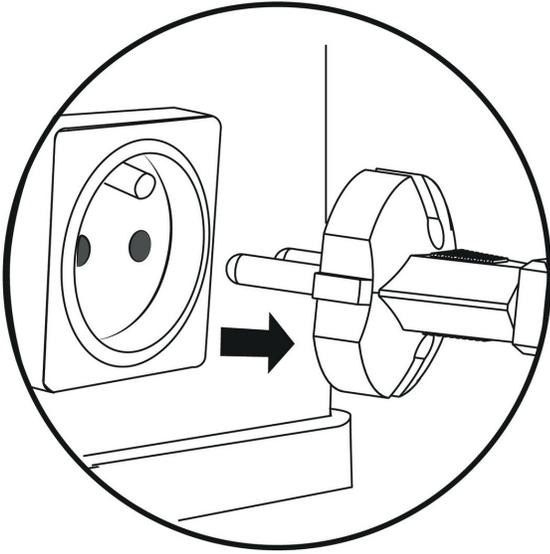

 Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

## Étape 2



- Retirez la poignée de la machine.

### Étape 3



- Ouvrez le mandrin au maximum pour avoir accès à la vis intérieure.

### Étape 4



- Bloquez le mandrin à l'aide d'une clef de 15 (épaisseur 3), puis dévissez vers la droite avec un tournevis pz3.
- Attention à bien prendre en compte qu'il s'agit d'un filetage à gauche (tourner vers la droite pour dévisser).

## Étape 5



- À l'aide d'une pince multiprise dévissez le mandrin.

## Étape 6



- Retirez l'ancienne pièce et remplacez la nouvelle.

## Étape 7



- Revissez le nouveau mandrin à la main.
- Puis à l'aide d'un tournevis replacez la vis, et vissez vers la gauche.

## Étape 8



- Pour finir replacez la poignée.