



HP Pavillion 11 x360 Akkutausch

Ersetze einen defekten oder schwachen Akku, um die volle Akkulaufzeit wiederherzustellen.

Geschrieben von: Natalie



EINLEITUNG

Acht zu allererst darauf, dass das Gerät abgeschaltet und von jeder Stromversorgung getrennt ist.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Schrauben entfernen




- Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
- Du musst elf Schrauben entfernen.
 - Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
 - Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.

Schritt 2 — Abdeckung lösen




- Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
 - Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
- ⚠ Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!

Schritt 3 — Entfernen des Kabels

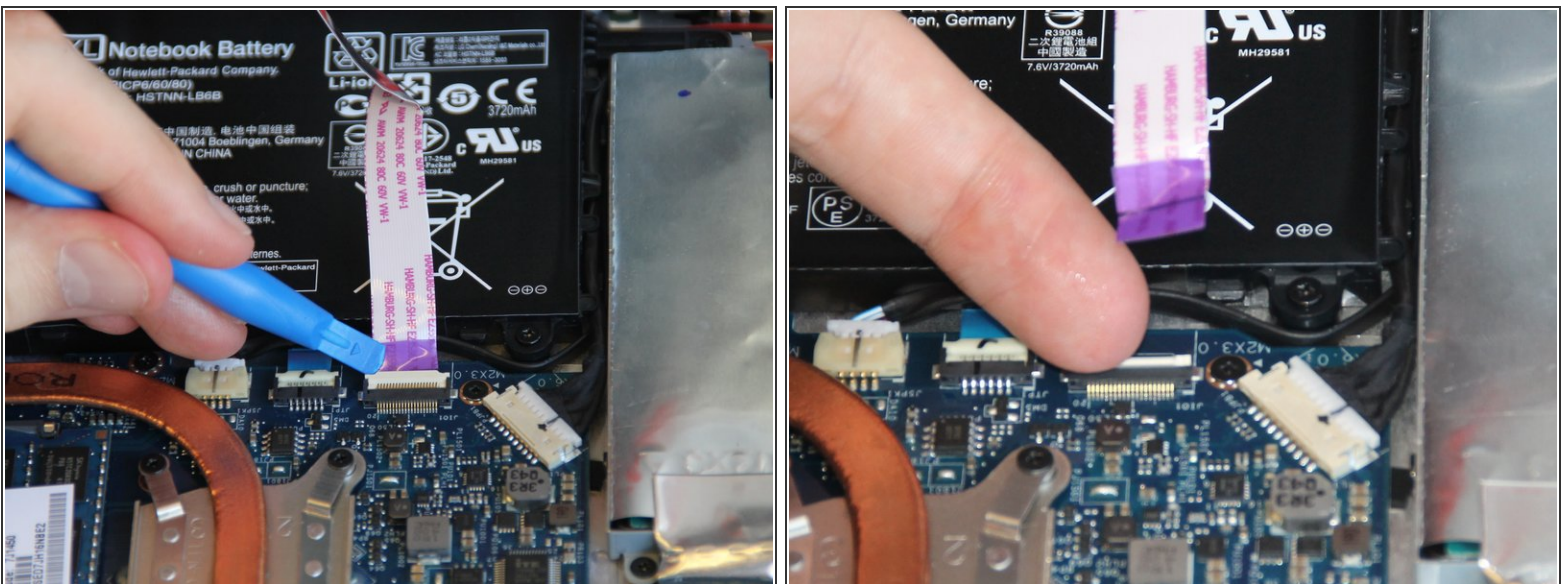


- Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
- Zieh das Kabel heraus.

Schritt 4 — Akku

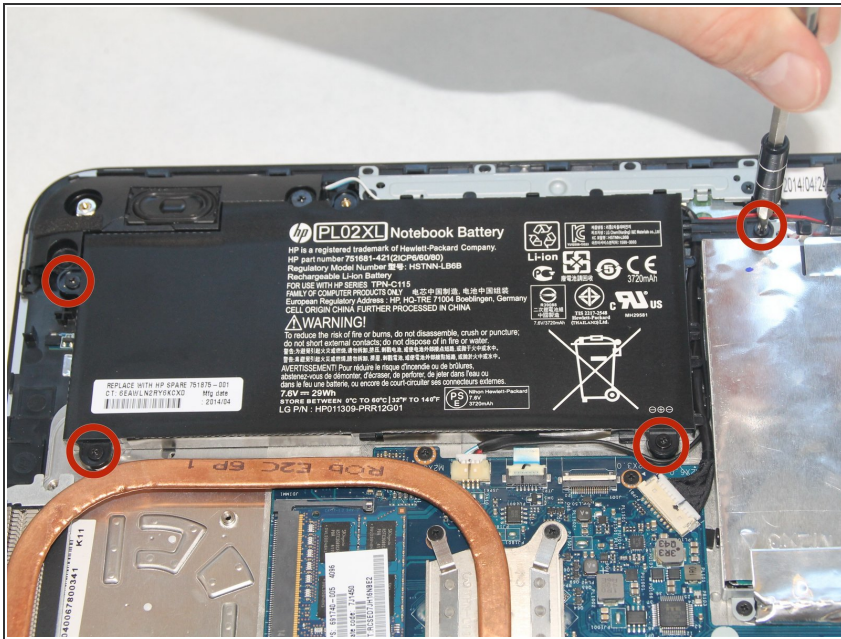

- Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Batterie mit dem PH0-Schraubendreher.

Schritt 5

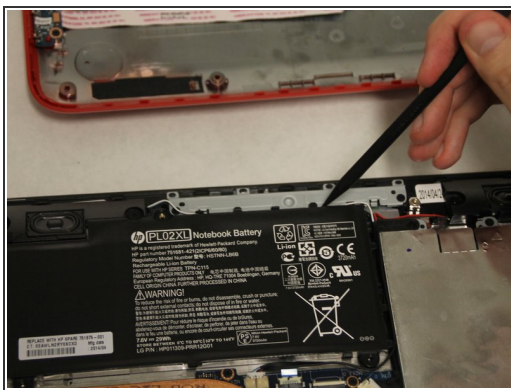


- Nutze einen Spudger, um die blau/weißen Lautsprecher-Kabel, die neben dem Akku verlegt sind, zu entfernen.

Schritt 6



- Entferne das Akku-Kabel vom Motherboard, indem du es vorsichtig an dem schwarzen Teil des Kabels direkt bei der weißen Lasche herausziehst.

Schritt 7

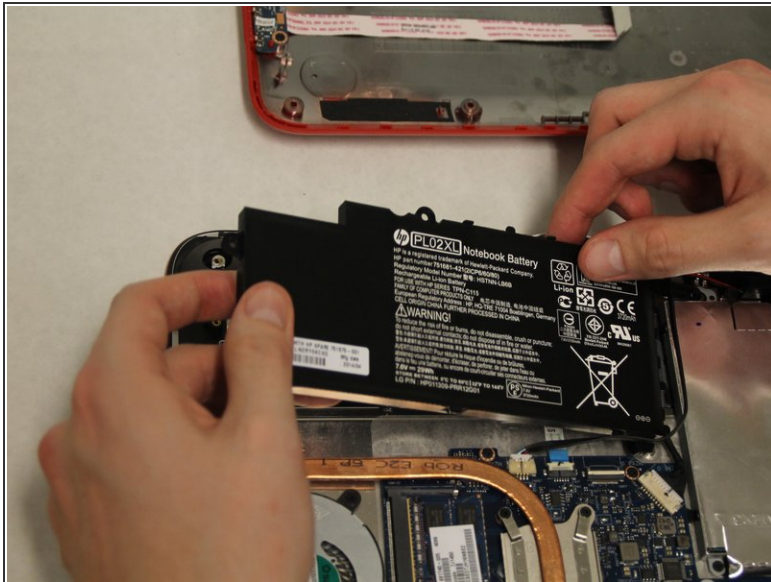

- Entferne den Akku.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.