



三星S5830 拆解

撰写者: Leeroy_



介绍

本指南将教你如何拆解三星S5830。

工具:

- 撬棒 (1)
 - 螺丝刀 (1)
-

步骤 1 — 三星(samsung) S5830



- 3.5寸的屏幕。

步骤 2



- usb充电口可以推开。

步骤 3



- 打开侧边的micro卡放置区，取出micro卡。

⚠ 一定不要忘记取出。

步骤 4




- 从底部话筒附近撬开后壳，指甲长的话可以直接抠，没有指甲用撬棒，轻轻一撬即可。

步骤 5



- 拆掉电池，有SIM卡的记得拿出来。

步骤 6

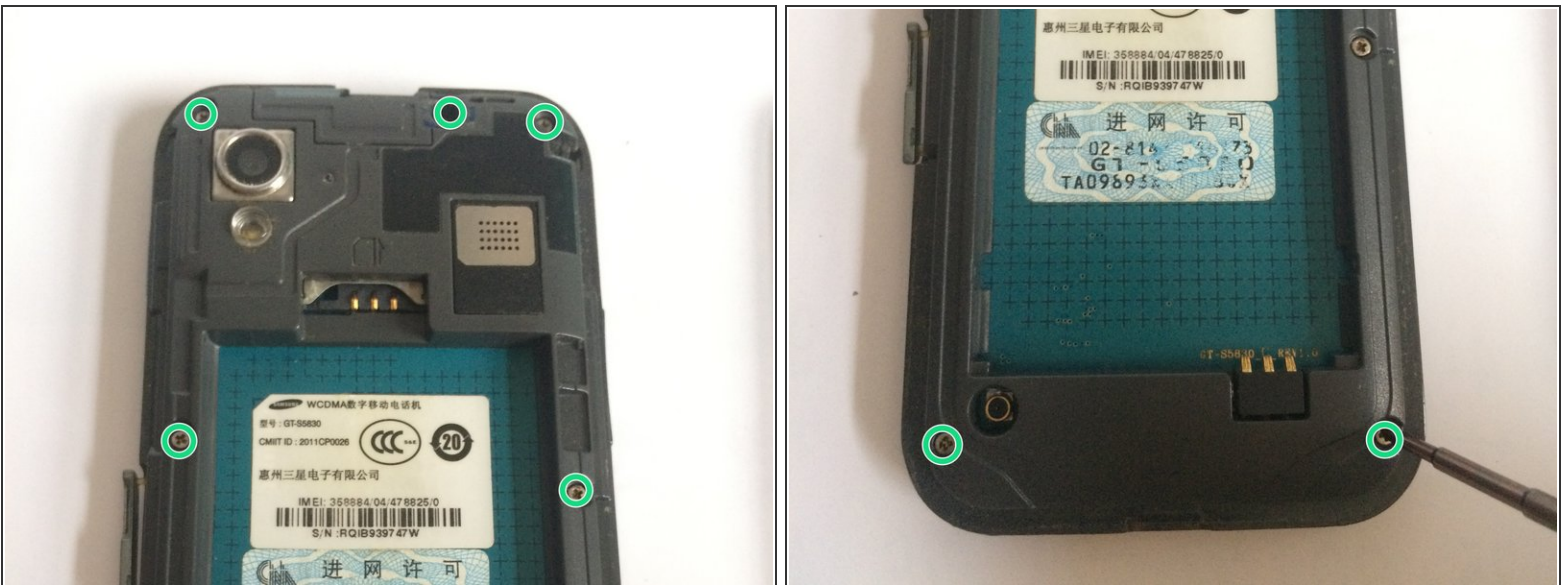

- 本是同一张照片。拆掉标记的螺丝。一共七颗。
- 普通十字螺丝。

步骤 7



- 用撬棒轻轻撬开，在这之前要确保所有螺丝都以去除，此处应一撬即开。



⚠ 注意在底部开始撬。然后扩展到两边。

步骤 8





- 将话筒移开。

步骤 9

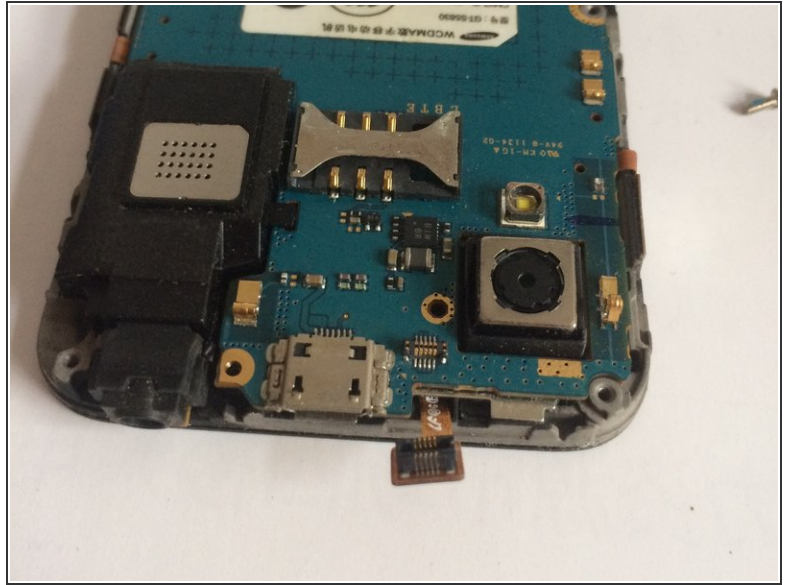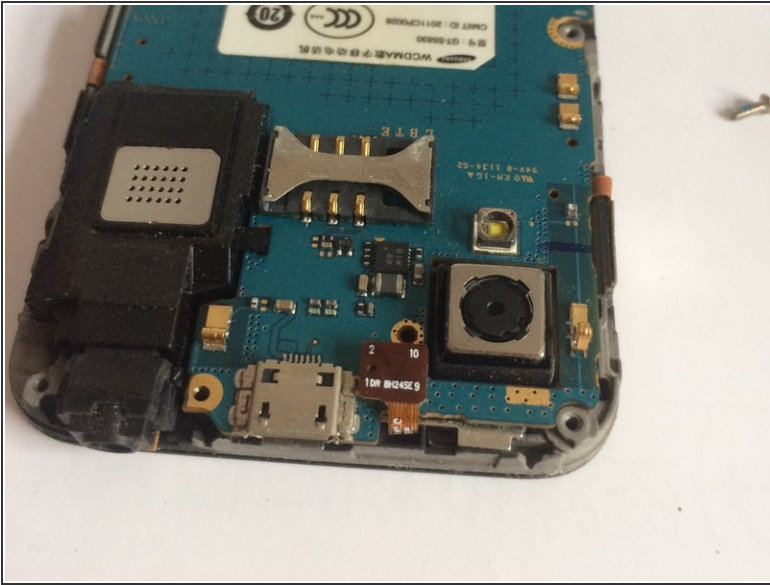

- 撬开屏幕排线与主板的连接口。

步骤 10

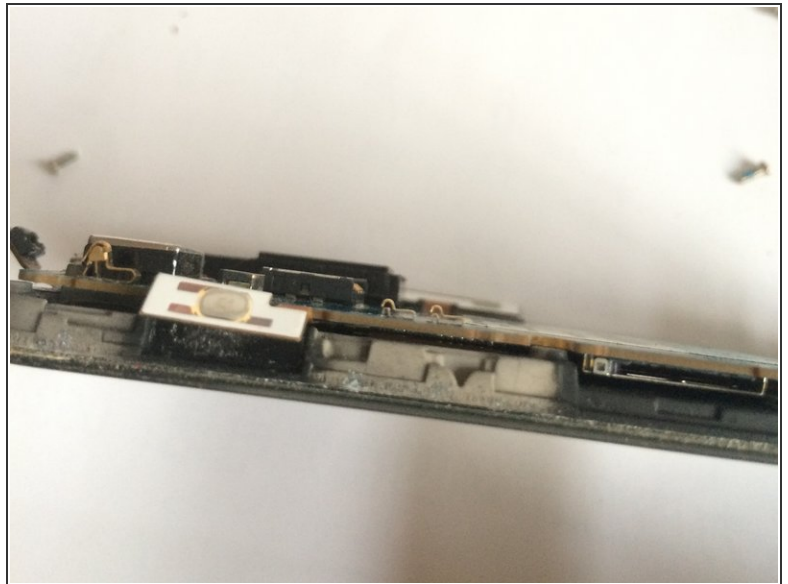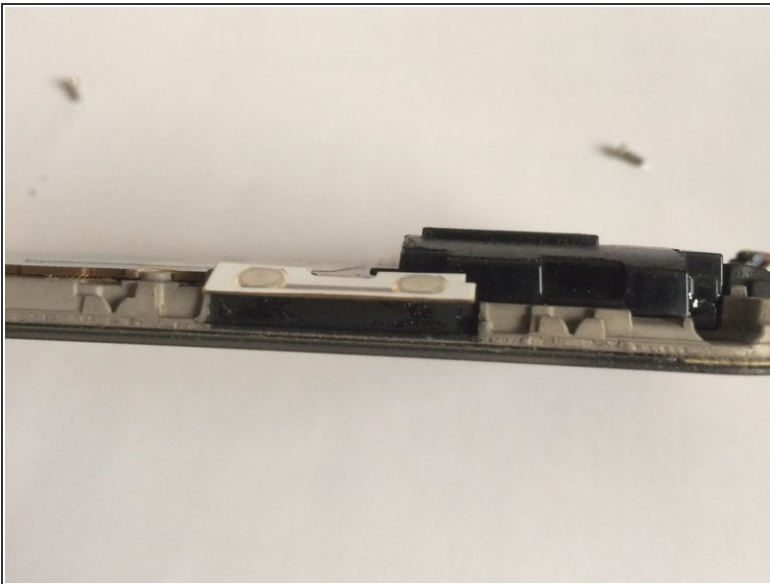

- 拆下两侧排线，分别是音量键排线和锁定键排线。


⚠ 两侧排线易断并有胶水保护，小心拆除。

步骤 11




- 用撬棒移除屏幕与主板连接的排线，轻撬即可。
- 排线易断，请小心拆解。

步骤 12

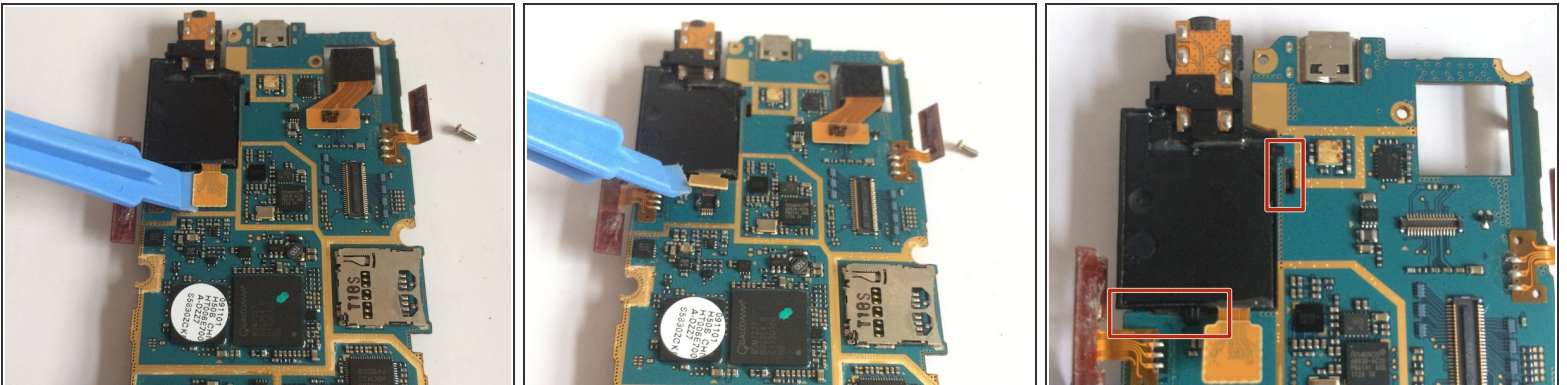

- 移除扬声器和耳机接口与主板连接的排线。
- 注意此处稍有些困难，可以拿一字螺丝刀戳开，此处有脆弱主板，小心拆卸。

步骤 13

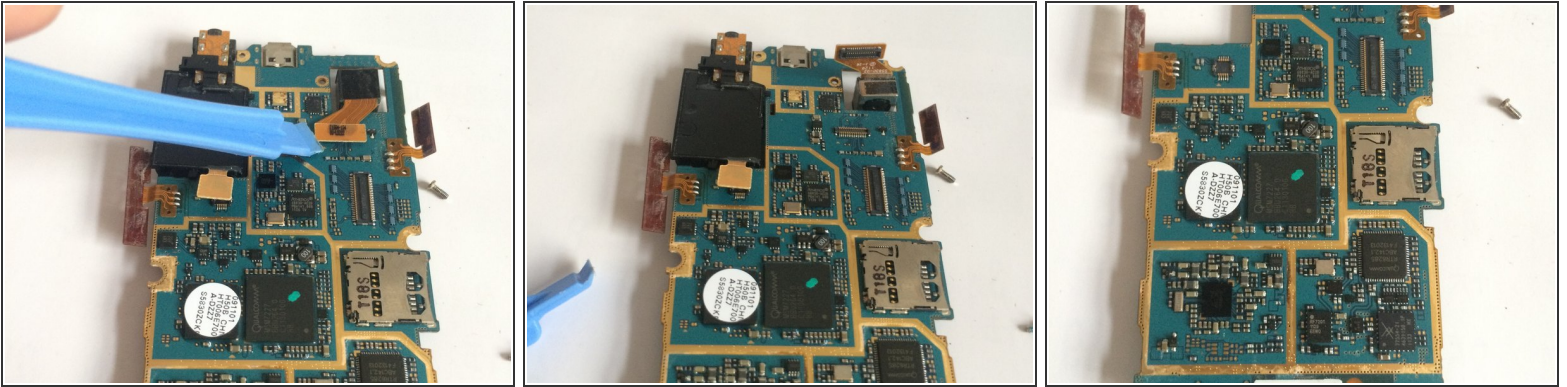

- 拆除后置相机排线。
- 一块无连接的主板。

步骤 14



- 拆解完成，感谢观看。
- 重新组装手机，请按照原来的顺序，逆向重组。