




Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch

Diese Anleitung erklärt das Ausbauen des Monitors bei einem Nexoc Pad 7.

Geschrieben von: Theo Mat

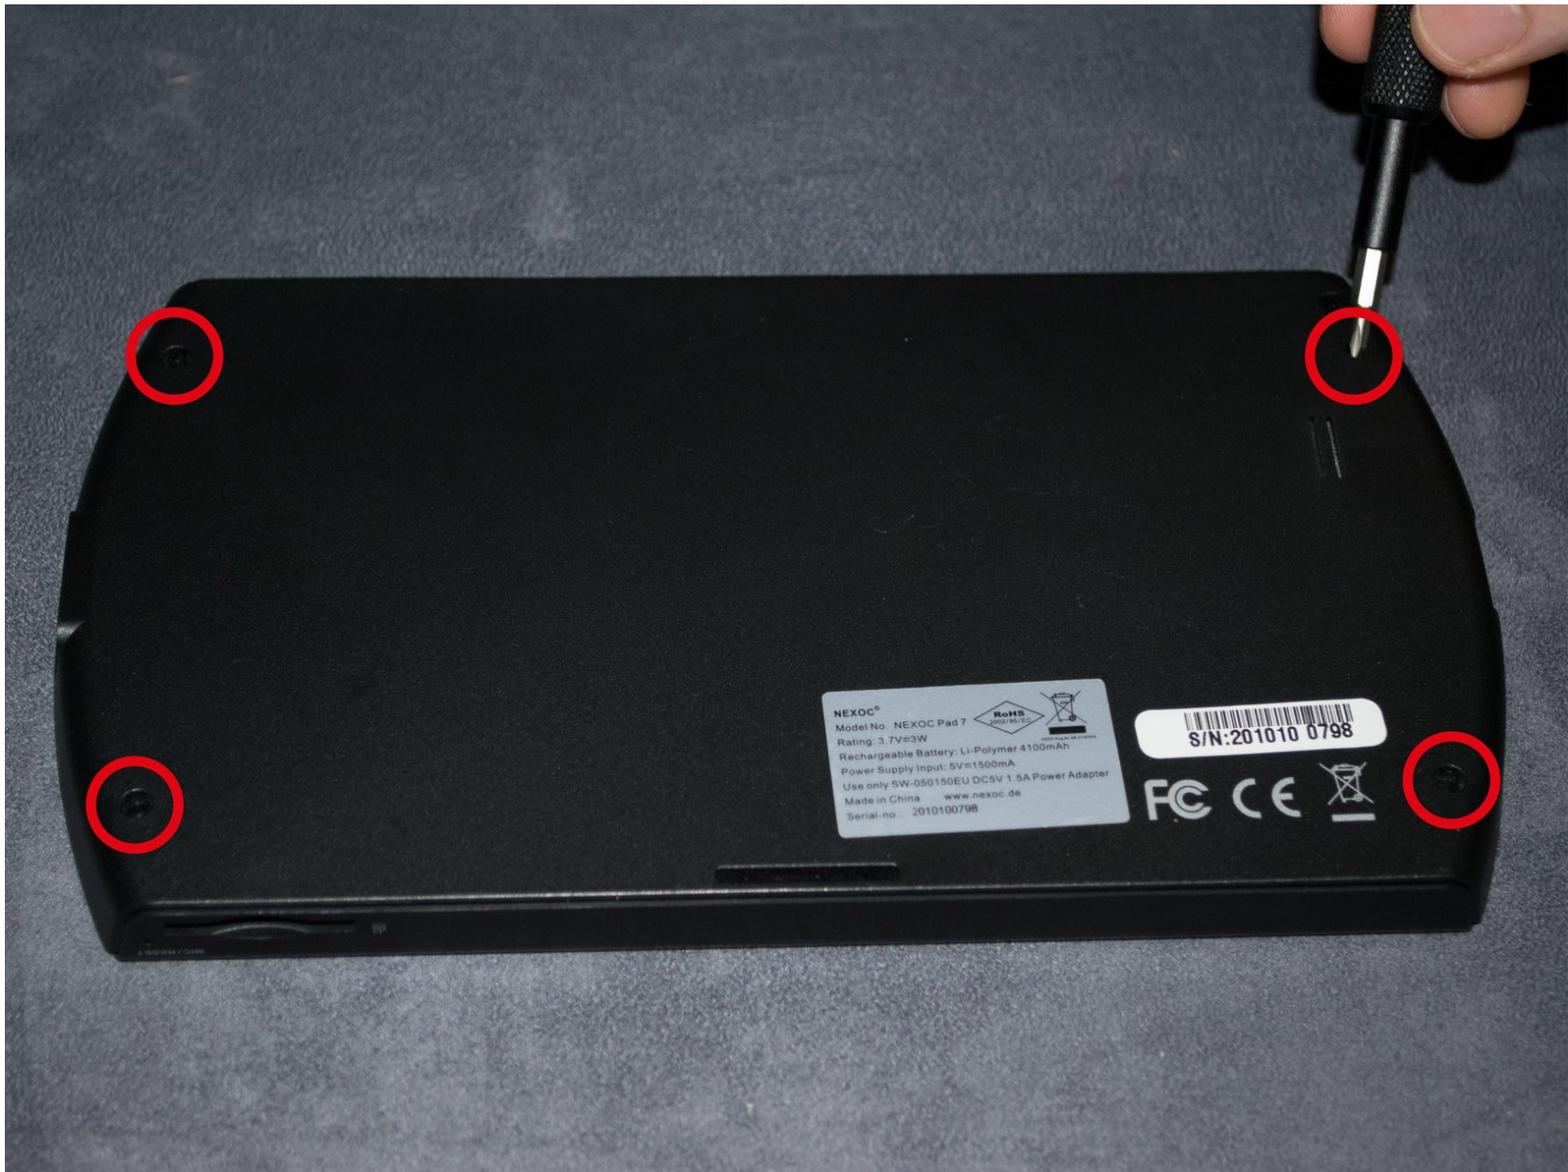

Schritt 1 — Gehäuse öffnen



! Schalte das Gerät ab bevor du versuchst es zu öffnen.

- Drehe die 4 kleinen Kreuzschrauben an der Rückseite des Geräts heraus.

Schritt 2 — Gehäuse öffnen



- Führe vorsichtig zwischen der Vorder- und Rückseite des Gehäuses einen festen, flachen Gegenstand ein.
- Bewege diesen Gegenstand vorsichtig zwischen den Gehäuseteilen um diese voneinander zu lösen.

Schritt 3 — Rückseite des Gehäuses abnehmen



! Die Lötunkte des Lautsprechers an der Rückseite lösen sich leicht ab.

- Löse Vorder- und Rückseite voneinander und lege sie auf eine glatte Oberfläche.

Schritt 4 — Kabel von Platine lösen



- Klappe die beiden Klemmen, mit denen die Flachkabel befestigt sind, nach oben um diese zu lösen.
 - Ziehe die Flachkabel vorsichtig hinaus.
 - löse das Kabel auf der Unterseite des Tablets.
- i** Das weiße Kabel an der Oberseite sitzt sehr fest, eventuell eine kleine Zange zu Hilfe nehmen.

Schritt 5 — Platine vom Gehäuse lösen



- Drehe die 3 kleinen Kreuzschrauben aus der Platine.


Schritt 6 — Akku lösen



- Löse mit einem Spachtel den Klebstoff zwischen dem Akku und dem Bildschirm.

⚠ Der Akku ist nur mit sehr dünnen Lötspitzen an der Platine verlötet.

Schritt 7 — Bildschirm herausnehmen

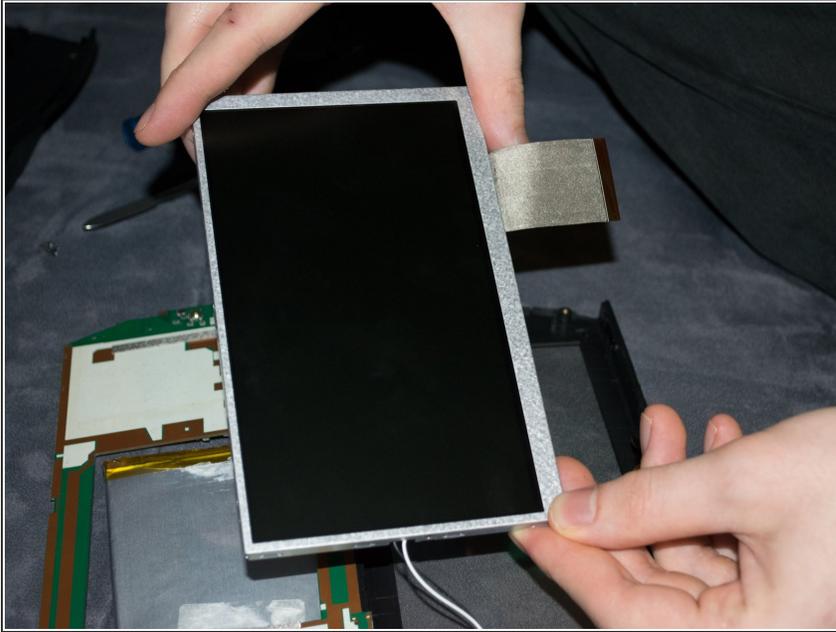

- Nimm die Platine und den Akku aus dem Gehäuse.
- Der Bildschirm lässt sich jetzt herausnehmen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.