




Reemplazo de RAM de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009

Escrito por: Walter Galan

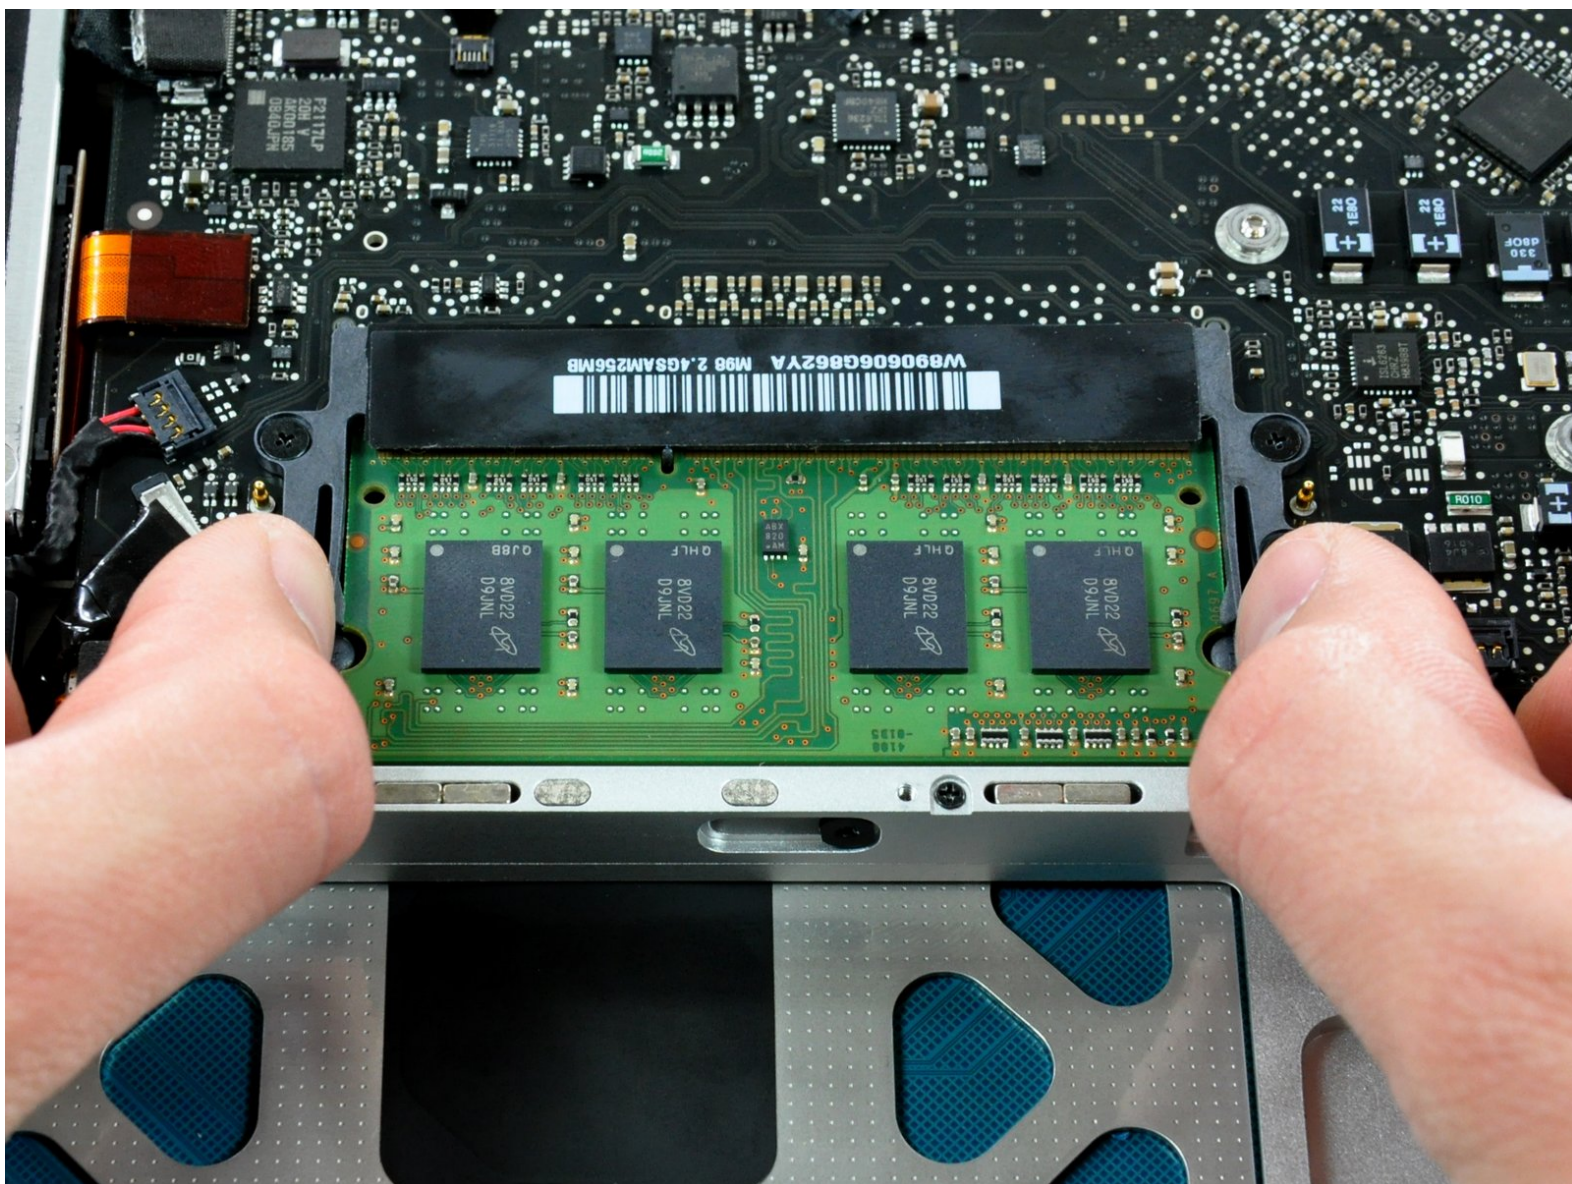

Este documento fue generado el 2020-11-14 03:37:22 AM (MST).

INTRODUCCIÓN

Acceder la memoria RAM en este computadora es sencillo y requiere desmontaje mínimo.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

Paso 1 — Puerta de acceso



- Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
- Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.

Paso 2




- La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.

Paso 3 — Battery



- ❗ Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
- Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
- Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.

Paso 4 — Case inferior

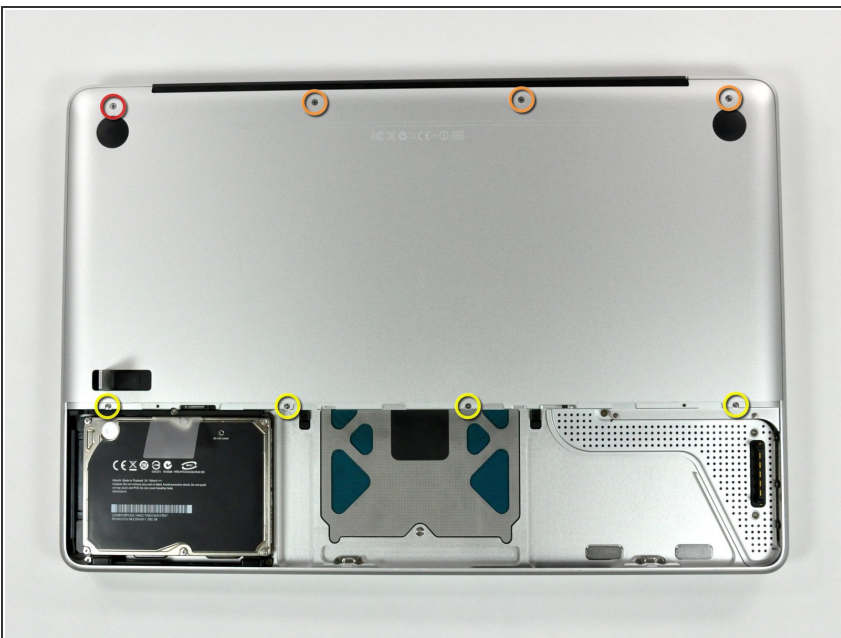


- Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
 - Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 14 mm.
 - Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.

Paso 5




- Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.

Paso 6 — RAM

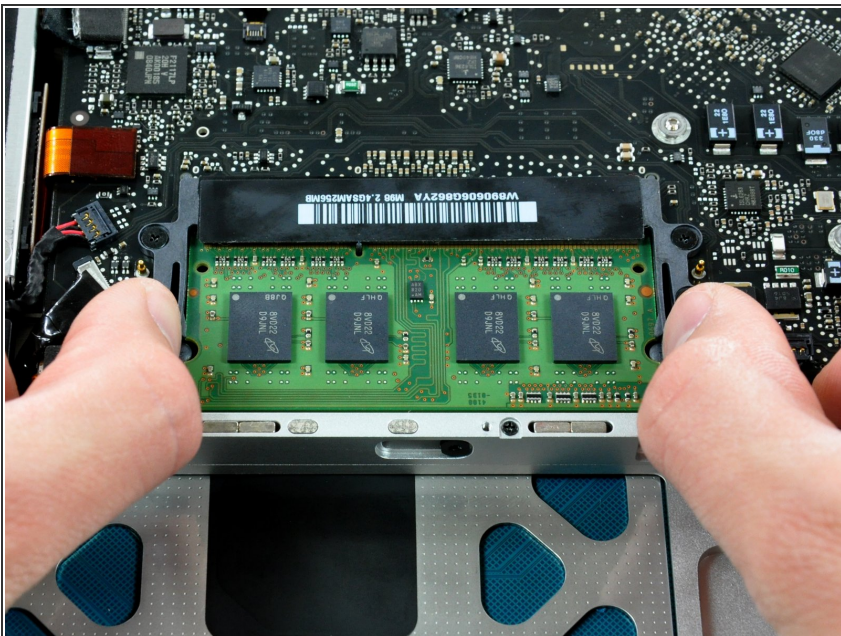

- Libera las pestañas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada una de ellas fuera de la RAM.
- ⓘ Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y al soltarlas, el chip "salta" hacia arriba.

Paso 7

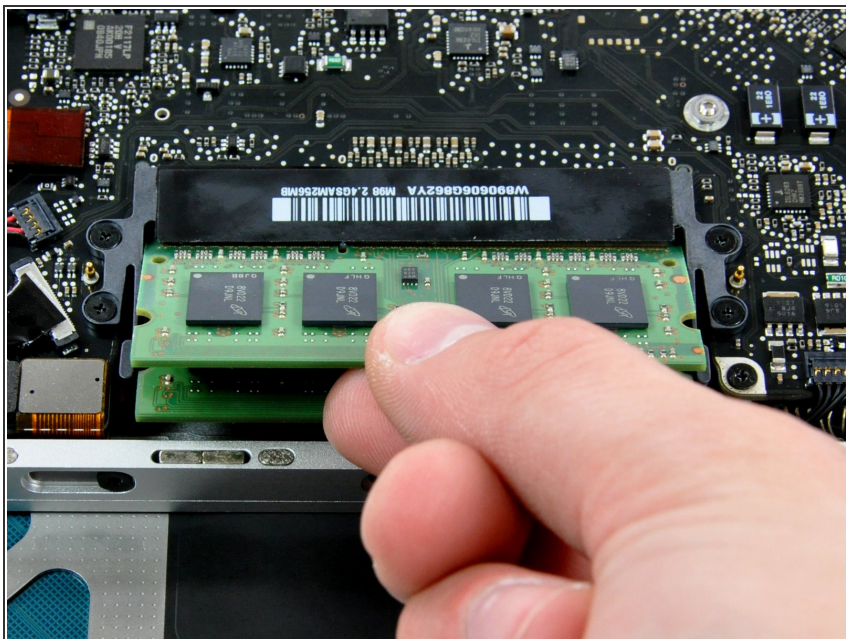

- Después de que el chip RAM haya aparecido, sácalo directamente de su enchufe.
- ⓘ Repite este proceso si hay un segundo chip RAM instalado.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.