




MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 배터리 교체

작성자: Walter Galan

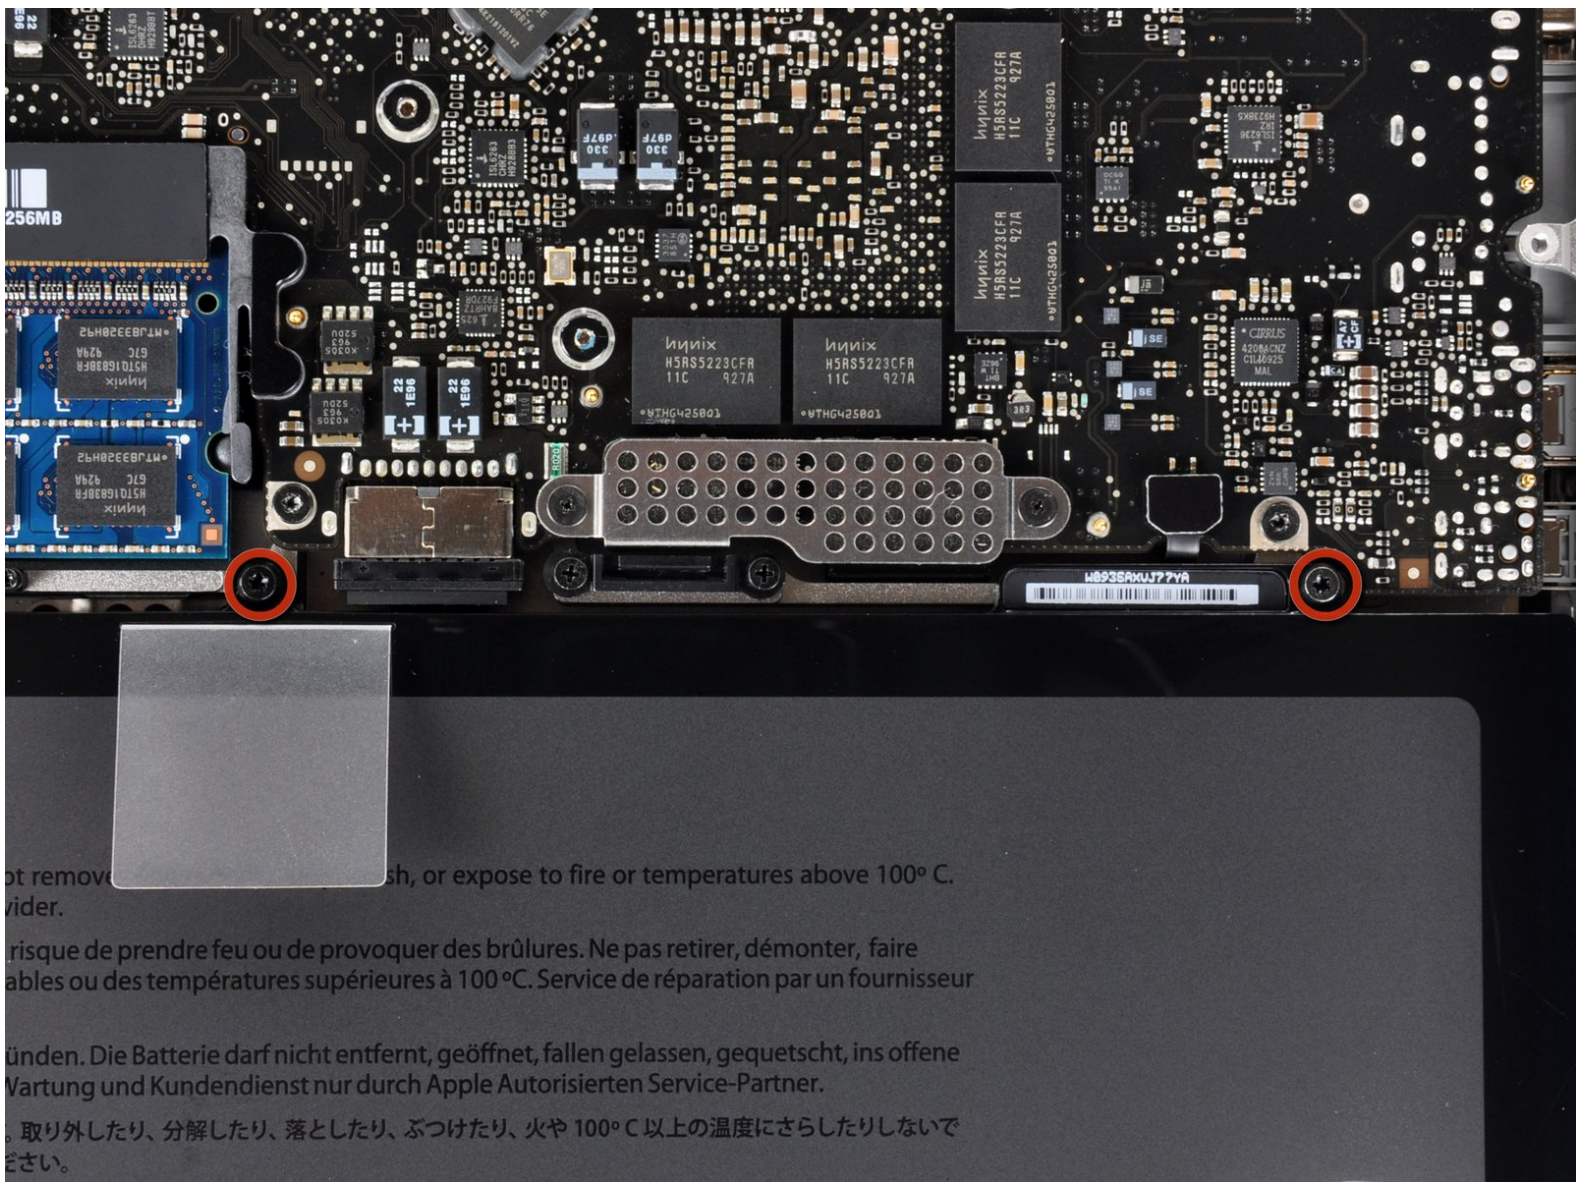

소개

이 안내서를 사용하여 닳은 배터리를 교체하세요. 배터리가 부풀어 올랐다면, [적절한 예방 조치를 취하세요](#)].



도구:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [P6 Pentalobe Screwdriver 2009 MacBook Pro Battery](#) (1)



부품:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2009/Mid 2010\) Replacement Battery](#) (1)

단계 1 — 하단 케이스




- 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
 - 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
 - 13.5mm Phillips/십자 나사 세 개

단계 2



- 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
- 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.

단계 3 — 배터리

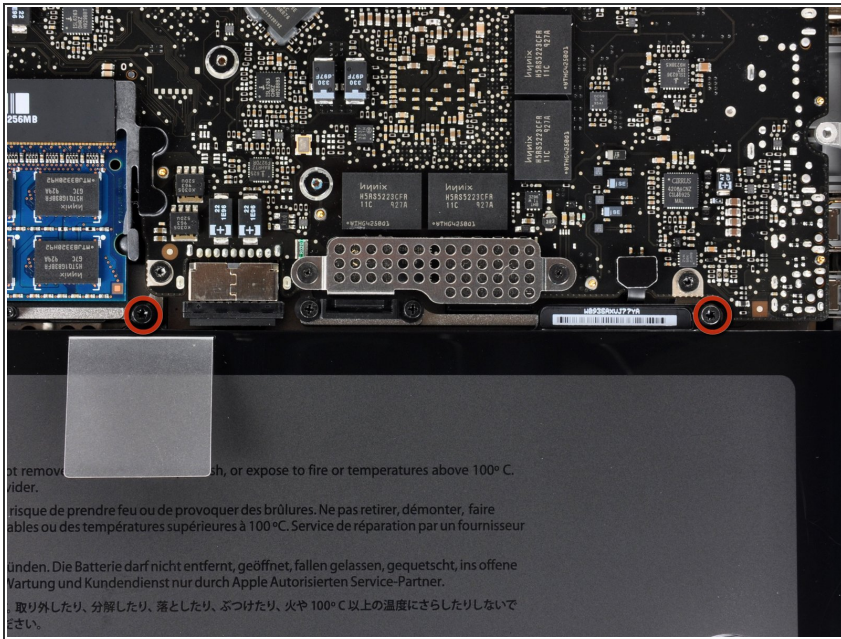


- 배터리 상단 가장자리에서 [5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사](#) 두 개를 분리하세요.
- ⓘ 하드 드라이브를 교체하기 위해 3-6 단계를 따라서 배터리를 분리할 필요는 없습니다. 그러나 전자제품에 작업하기 전에 모든 전원을 분리하는 것을 권장합니다.

단계 4



- Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 "경고: 배터리를 분리하지 마시오" 스티커의 탭을 뒤로 구부리고 밑에 숨겨져 있는 세 번째 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사를 풀어주세요.

단계 5

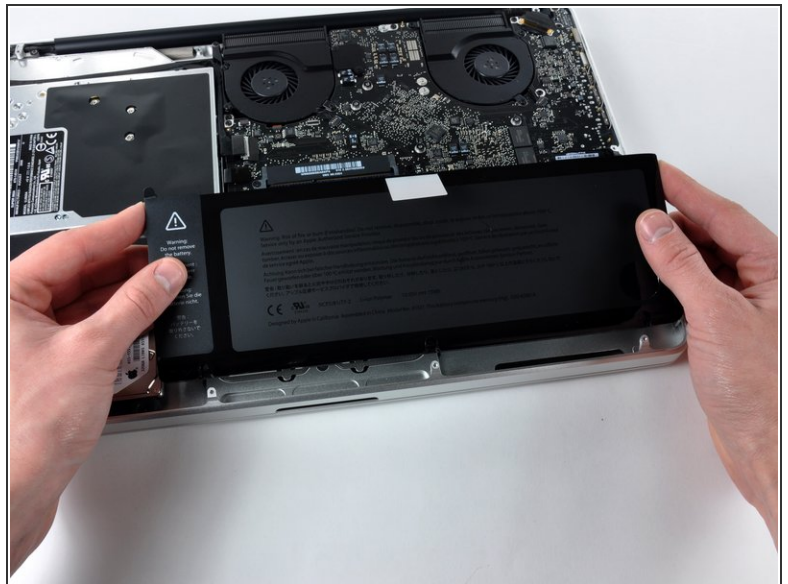


- 플라스틱 당김 탭으로 배터리를 들어 올리고 케이스 상단의 긴 가장자리에서 멀리 미세요.



아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요.

단계 6

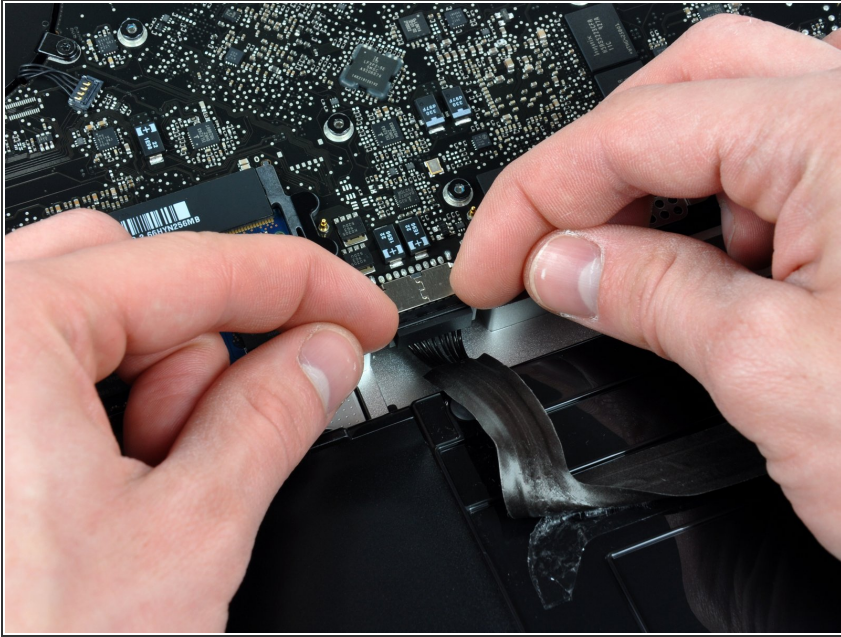

- 배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 뒤로 젖히세요.
- 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
- ☑ 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 [보정](#)해야 합니다.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.