




撰写者: Jeff Suovanen



介绍

使用本指南可以对许多 iPhone 的新机型进行电池胶更换。一旦取下电池,就需要对电池胶进行更换。如果安装不正确的话,电池胶是很容易损坏的。所以说如果你是第一次使用本指南对电池胶进行更换,请多准备一些胶条备用。

凡是 *Plus* 版本的 iPhone 需要使用 3 条胶条而不是 2 条,但更换步骤是一样的。

在开始之前,请确保你是按照以下链接中的指南移除你的手机电池的:(备注:iPhone5 及以前的机型是没有电池胶的)

- [iPhone 6 Battery Replacement](#)
- [iPhone 6 Plus Battery Replacement](#)
- [iPhone 6s Battery Replacement](#)
- [iPhone 6s Plus Battery Replacement](#)
- [iPhone 7 Battery Replacement](#)
- [iPhone 7 Plus Battery Replacement](#)

要更换其他型号iPhone中的电池胶条,请使用以下指南之一:

- [iPhone 5s, 5c, and SE Battery Adhesives Strips Replacement](#)
- [iPhone 8, 8 Plus, and XR Battery Adhesive Strips Replacement](#)
- [iPhone X, XS, and XS Max Battery Adhesive Strips Replacement](#)
- 视频地址:

<https://www.youtube.com/watch?v=Xthi6DOx...>



章节:

- [iPhone 6/6s/7 Battery Adhesive Strips \(1\)](#)
- [iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus Battery Adhesive Strips \(1\)](#)

步骤 1 — iPhone 电池的双面胶带




- 如果你的新电池已经自带了胶条并且贴好了，请直接调到第7步。
- 否则，请取下胶条底部的小塑料贴片。

步骤 2



- 将电池正面朝上（电池排线在右边），使胶条已经露出胶的一小部分和电池底部对齐并轻轻按压使胶条紧贴在在电池上。
- ⚠ 小心的将电池胶条一次性贴在电池上。一旦贴在电池上，胶条便无法取下并且不能再用，您将需要使用新的胶条了。

步骤 3

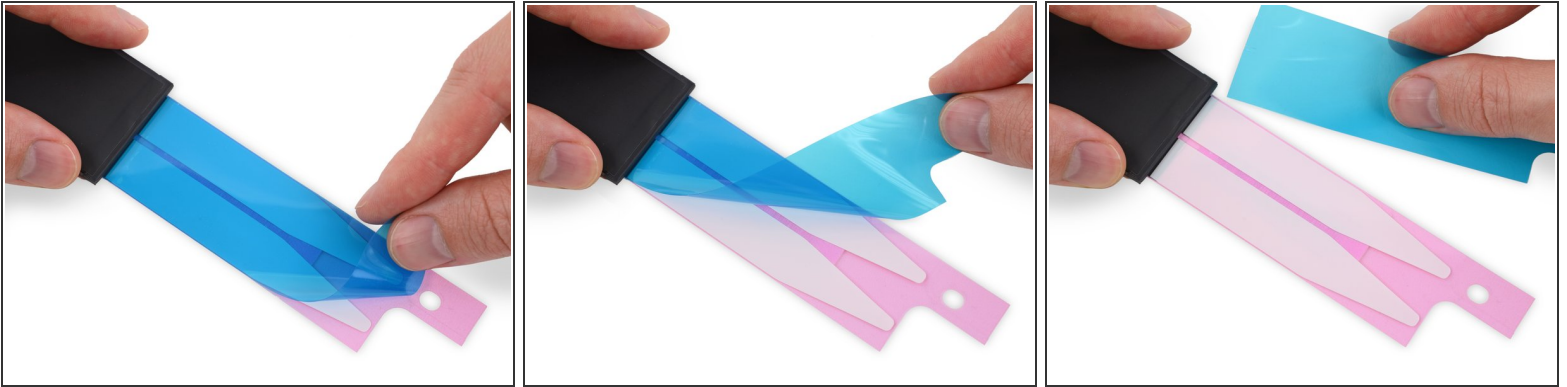

- 将电池正面朝下放在平整的表面上
- 从胶条尖端部撕下蓝色的塑料贴纸。
- ❗ 有的蓝色塑料贴纸有缺陷，无法撕下来，所以需要更换新的胶条。
 - 如果您在iFixit购买的胶条有以上缺陷，请[联系我们](#)，我们会返还给您双倍的胶条以替换。
 - 在更换胶条的期间，您可以暂时使用一点双面胶来固定您的电池以便重新组装您的iPhone。


步骤 4



- 用手指轻轻的将胶条从电池的下部边缘开始，向后捋平。

⚠ 当按压胶条时不要拉伸或者卷起胶条的其他部分。

- ## 步骤 6

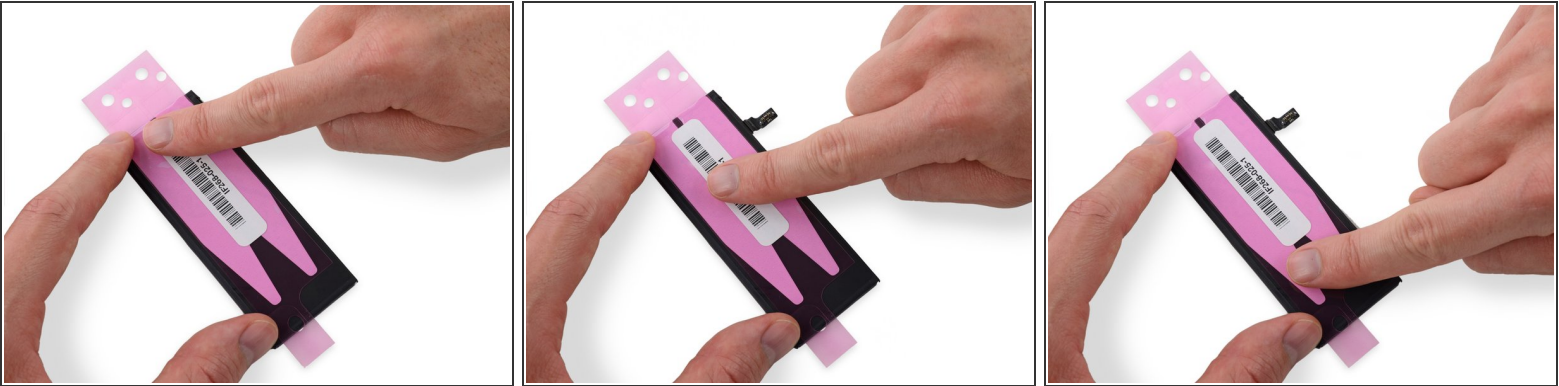

- 用手指或者软布用力把胶条沿着电池背面按压到位。

步骤 7




- 小心地将胶条剩下的保护膜撕去，完整露出贴合面。

步骤 8



- 先不要将电池粘在手机上，将电池连接插头放入iPhone中，并将其对准主板上的插座。
- 连接电池


步骤 9

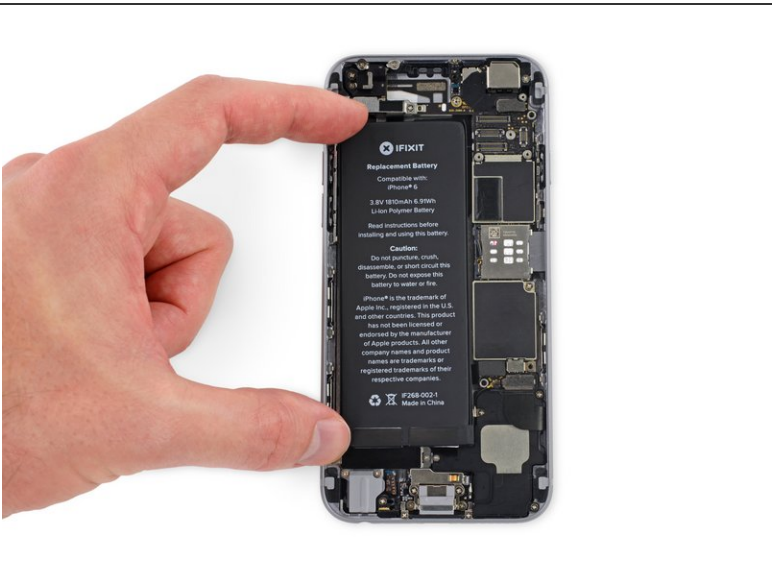

- 小心对准位置，然后将电池放入iPhone。

❗ 如果可能的话，请尝试在电池底部边缘和左侧留出一些空间。 这样在未来需要更换电池时可以更加方便地剥离胶带。

步骤 10

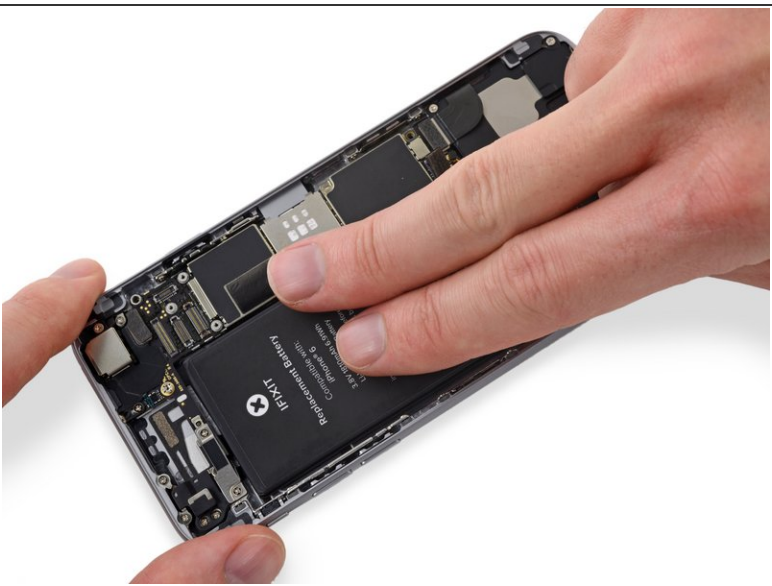

- 电池对准位置后，将其放入机身中，然后轻轻按压电池使胶条贴在后盖上固定住电池。

步骤 11



- 在您重新组装iPhone前请再一次确保已经断开了iPhone的电源连接。

 维修手机时未断开电源连接可能会导致手机零部件的损毁。

若想重新组装你的iPhone，请按照之前的iPhone电池更换指南逆序操作即可。

记得将您的旧电池带到 [R2 or e-Stewards certified recycler](#)。