




# why! W670SZQ1 RAM Speicher ersetzen oder auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia

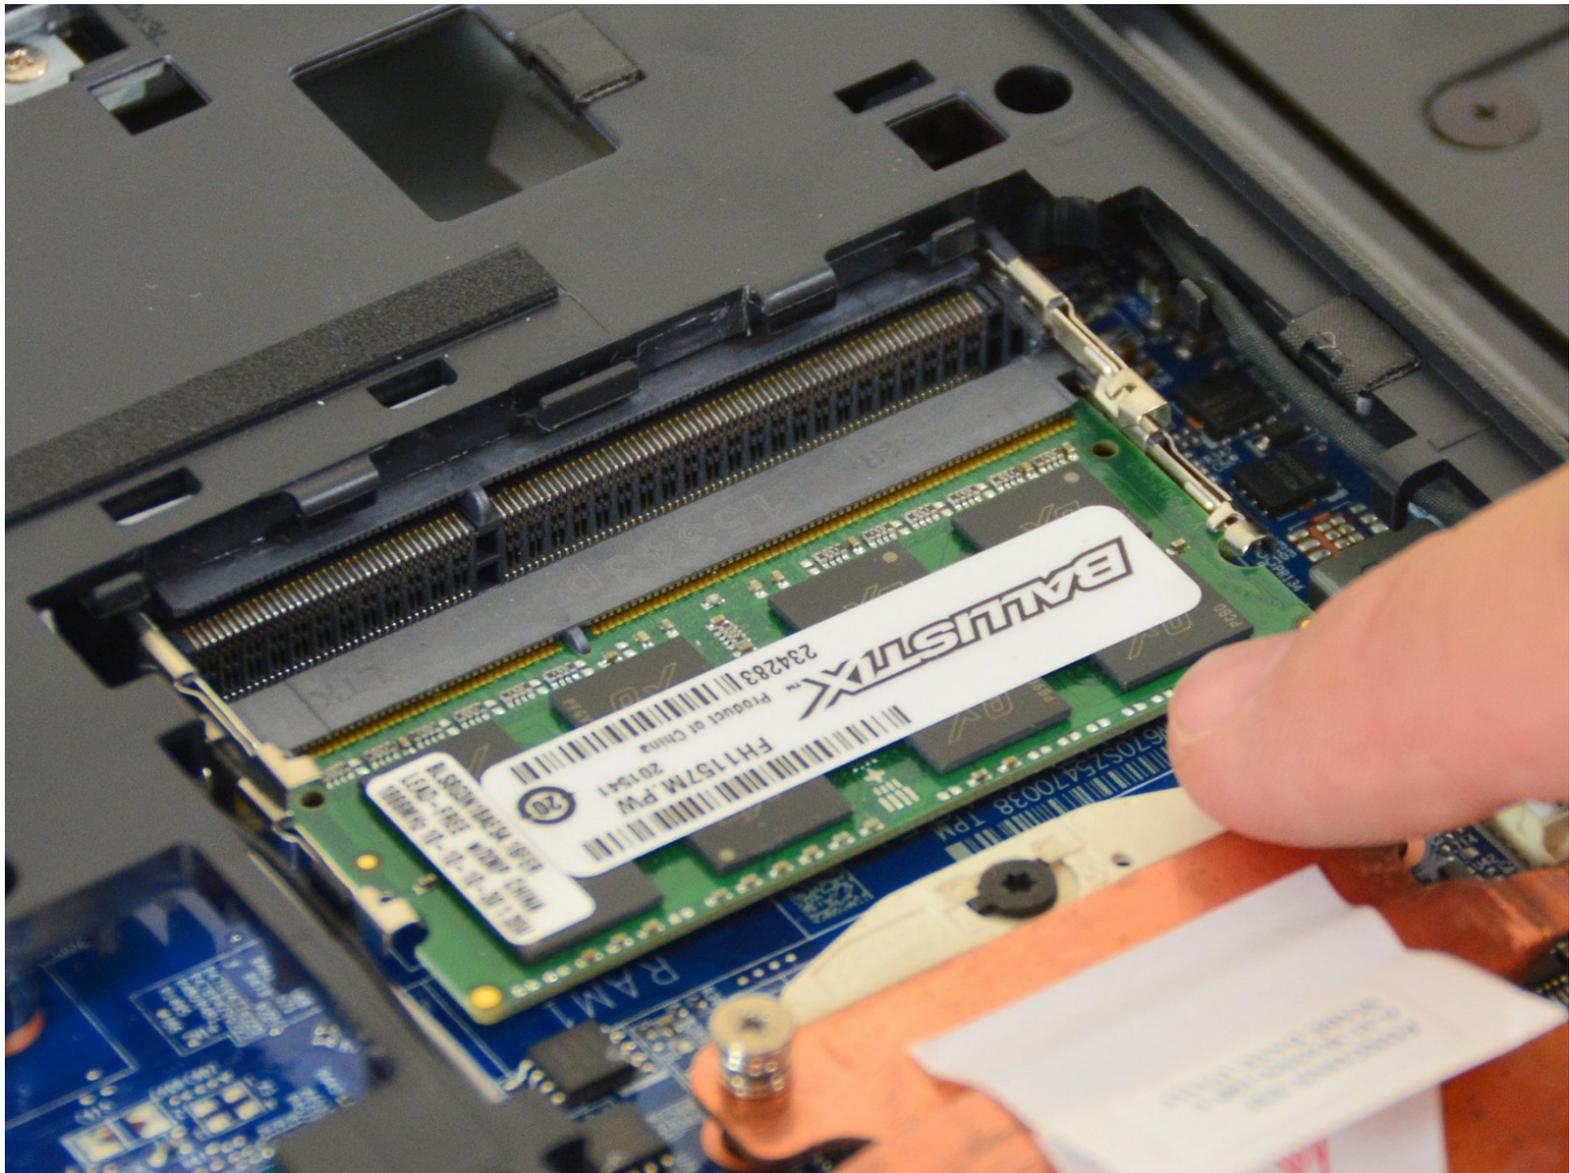


## Schritt 1 — Akkumulator



- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.

## Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten

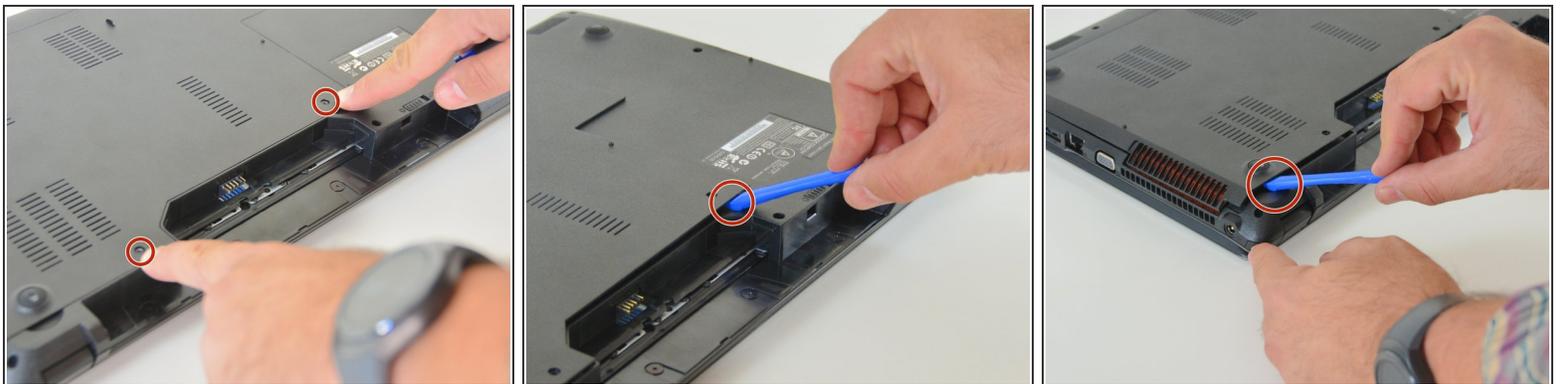

- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
- Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
- Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.

### Schritt 3 — RAM Speicher



- Orte das Speichermodul.
- Drücke nun die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander.
- Ziehe das Speichermodul (RAM) aus seinem Stecker.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.